

SKLAD A VÝROBA

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ | DLAŽDICE PVC | PROFILY GRP

- Předformovaný termoplast
- Samolepící značící pásy
- Optické naváděcí pásy
- Reflexní značení
- Luminiscence
- Protiskluz



PODLAHOVÉ ZNAČENÍ

Podlahové dlaždice z recyklovaného PVC

- StandardRecycled PVC

Podlahové dlaždice z PVC – ecotile

Samolepící podlahové značení

- Vysoce odolná podlahová páska WT-6000 – ocelová
- Odolná podlahová páska WT-500 – se zkosenou hranou
- Podlahová páska odolná proti znečištění WT-5229 – extra tenká
- Podlahová páska standard s ochranným laminátem WT-5164 – pro zvýšenou odolnost
- Odolná, ohebná podlahová páska WT-5845 | 5846 – protiskluzový nebo hladký povrch
- Naváděcí hmatová podlahová páska WT-5847
- Tvarovatelná podlahová páska WT-5645
- Protiskluzová podlahová páska WT-5420 | 5429
- Podlahová páska standard WT-5160
- Značení umístění palet pro mrazírenské skladování WT 5010
- Univerzální podlahové značení s potiskem WT-5125 | 5415 | 5229 | 5429 | 5420
- Univerzální podlahová páska WT-5125
- Podlahové značkovací body | pruhy WT-5126 | 5124
- Podlahové značení pro mrazírenské skladování WT-5029 | 5020

Samolepící značící pásy

- Hladká textilní páska | body | podavač WT-5561
- Samolepící matná textilní páska WT-5562 – neon

Optická naváděcí páska WT-5128

Magnetická naváděcí páska WT-9228

Protiskluzové profily a pásy

- Protiskluzový profil na schodišťové hrany WT-5409 – pro interiér a exteriér
- Protiskluzová páska WT-5411 | 5412
- Tvarovatelná protiskluzová páska WT-5414

Protiskluzové profily GRP

Stříkací šablony

Protiskluzové průhledné fólie WT-5420

Protiskluzové podlahové piktogramy WT-5811 | 6128

Značení paletových míst

- Samolepící bezpečnostní kapsy WT-5118
- Samolepící značení skladovacích míst
- Samolepící značení umístění palet WT-5210 | 7110 | 5110 | 5610

PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ

- Šroubovací sada
- Lepící podložky
- Čistič isopropanol
- Stěrka
- Maskovací páska
- Tlakový válec
- Akrylová pěnová páska
- Textilní páska
- PE pěnová páska – černá | bílá

ZNAČENÍ

- Luminiscenční značení – svítí ve tmě
- Únikové značení – luminiscenční
- Požární bezpečnostní značení
- Bezpečnostní značení
- Zákazové značení – snižuje nebezpečí
- Příkazové značení – snižuje riziko
- Varovné značení – upozorňuje na nebezpečí
- Samolepící značení na vozovky
- Samolepící plošné značení
- Předformované termoplastické značení

REFLEXNÍ VÝSTRAŽNÉ ZNAČENÍ

- Značení nákladních vozidel a přívěsů WT-5218
- Výstražné, reflexní značení vozidel WT-5219
- Výstražné, reflexní značení kontejnerů WT-5219
- Reflexní výstražná páska WT-5219



Interiér



Exteriér



Vhodné
pro lehkou
manip.
techniku



Odolné
pojezdu
VZV



V roli



Pochozí



Ve svazku



Čárový
kód



Popsatelná
páska



Protiskluz

Více než 1 000 spokojených zákazníků využívá naše řešení pro ochranu zdraví a majetku

Pro vedoucí skladu, logistiky a údržby jsme spolehlivým partnerem pro komplexní realizace od návrhu po instalaci, při zabezpečení provozu od parkoviště až po střechu.



Jsme specialisté pro ochranu zdraví a majetku, snižujeme náklady na opravy a údržbu

Máme komplexní řešení pro snížení nákladů na údržbu a opravy budov a zařízení. Sledujeme nejnovější trendy v oboru. Specializace v oboru a ucelená nabídka produktů určených pro profesionální využití nám dovolují poskytnout individuální přístup.



Individuální přístup

Dobrá znalost produktů nám umožňuje nabídnout vám řešení na míru. Jsme partnerem pro dlouhodobou spolupráci. Za nabídnutým řešením si stojíme. Vaše spokojenost je naším cílem.



Telefonické poradenství

Rádi vám poradíme s výběrem vhodného produktu. Ptáme se a nasloucháme vašim požadavkům. Nabízíme pouze ta řešení, u kterých máme jistotu vhodnosti pro vaše využití. Váháte nad nabídnutým řešením? Vyžádejte si vzorek zdarma.



Vzorek zdarma

Se vzorkem v ruce budete mít jistotu, co kupujete. Vzorek vám zašleme nebo rovnou nainstalujeme.



Navštívíme váš provoz

Na váš problém se podíváme zblízka, a to přímo ve vaší firmě. Každá provozovna má svá specifika a osobní návštěva nám umožní nabídnout nejvhodnější řešení.



Zaměření, instalace a servis

Jsme partnerem pro komplexní realizaci. Objednané zboží vám nainstalujeme v dojednaném termínu. V případě potřeby nabídneme i možnost servisování.

Dále nabízíme:

Bezpečnostní, nárazuodolné zábrany s paměťovým efektem značky A-SAFE.
Profily, nárazníky a chrániče pro ochranu stěn, rohů a sloupů.
Zábrany palet a vidlic VZV.
Nárazníky, dorazy, okopové desky a naváděče kol.
Mobilní zábrany pro vymezení prostoru.

Drátěné příčky pro zabezpečení strojů.
Bezpečnostní střešní zábrany pro kolektivní ochranu a branky.
Plastové zábrany, svodidla a dorazy pneu na parkoviště.
Regálové značení, informační tabule a bezpečnostní zrcadla.

PODLAHOVÉ DLAŽDICE Z RECYKLOVANÉHO PVC

StandardRecycled PVC


- odolné vůči oleji, tukům a různým výluhům
- nepropouští kapaliny
- odolné vůči pojezdu vysokozdvížných vozíků, nárazům a otřesům
- nehořlavé (Bfl-s1)
- izolující a ergonomické
- povrch hladký, zdrsněný a zrnitý – vytváří protiskluzový efekt
- standardní barvy – černá, antracit a šedá




- dlaždice s polodrážkou nebo T-klip spojem
- 6 mm určené pro pochozí zatížení
- 10 a 15 mm určené pro pojezd manipulační techniky
- opravy modulů lze snadno provést výměnou jednotlivých dlaždic
- okamžitě odolné vůči zatížení
- pokládka vhodná na všechny stabilní podklady
- spoje mohou být barevně svařené např. k označení různých úseků v provozu




krok 1 – pečlivá instalace



krok 2 – následné lepení



krok 3 – celkové utěsnění

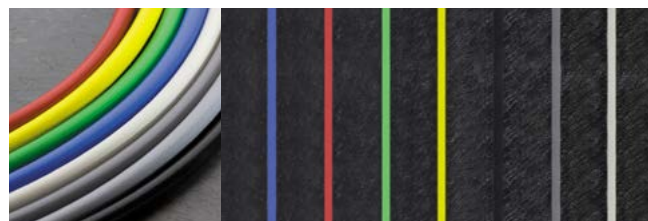

Barevné šňůry pro svařování dlaždic v odpovídajících nebo kontrastních barvách.

Profilované soklové lišty pro hygienicky citlivé prostory

Profilované výlisky umožňují použití podlahových dlaždic v hygienicky citlivých prostorách, jako je např. komerční kuchyně nebo při zadržování chladicí vody ve velkých výrobních zařízeních.

Odbornou instalaci s kompletním lepením a svařováním vytvoříte nepropustnou podlahu – kontaminovaná voda nepronikne do podzemních vod.




Digitální potisk

- vysoce kvalitní, oděru odolný potisk příkazových a informačních značek
- vhodný i do vysoce frekventovaných míst





Spoj s polodrážkou



6 mm spoj T-Klip




15 mm spoj T-Klip



Schodové hrany a nášlapy




Náběhová lišta T-Klip

Náběhová lišta
s polodrážkou

Rohový díl T-Klip



Soklová lišta

Profilovaná soklová
lišta

kód	produkt	barva	rozměr (v/š mm)	tloušťka (mm)	povrch	typ spoje
WL-RE-T-500x500x6 10	Spoj s polodrážkou	antracit	500 × 500	6 10	hladký zrnitý	polodrážka
		černá				
		šedá				
WL-RE-C-500x500x6	6 mm spoj T-Klip	antracit	500 × 500	6	zdrsněný	klip
		černá				
		šedá				
WL-RE-C-445x445x15	15 mm spoj T-Klip	antracit	445 × 445	15	hladký zrnitý	klip
		černá				
		šedá				
WL-RE-S-300x200x1080x10	Schodové hrany a nášlapy	antracit	300 × 200 × 1080	10	hladký	—
		černá				
		šedá				
WL-RE-C-445x150x3-15	Náběhová lišta T-Klip	antracit	445 × 150	3-15 vzestupná	hladký	klip
		černá				
		šedá				
WL-RE-T-500x100	Náběhová lišta s polodrážkou	antracit	500 × 100	3-6 vzestupná	zdrsněný	polodrážka
		černá				
		šedá				
WL-RE-C-500x100x3-6	Rohový díl T-Klip	antracit	500 × 100	3-6 vzestupná	zdrsněný	klip
		černá				
		šedá				
WL-RE-B-80 100 120x6 10	Soklová lišta	antracit	(v) 80 100 120	6 10	hladký	—
		černá				
		šedá				
WL-RE-P-100x100x6 10	Profilovaná soklová lišta, kombinovaná	antracit	100 × 100	6/10 kombinovaná	hladký	—
		černá				
		šedá				

Více informací na www.3csystems.cz.

PODLAHOVÉ DLAŽDICE Z PVC



Podlahové dlaždice PVC ecotile

- podlahové dlaždice se zámkem ecotile jsou odolným, flexibilním a moderním řešením pro vaši podlahu
- k dispozici se čtyřmi typy textur povrchu a v celé škále barev
- vyrábějí se buď s tradičním otevřeným spojem nebo v elegantním provedení se skrytým spojem
- jsou také ve speciální ESD, antistatické a ergonomické verzi
- použití parozábrany, stěrky nebo lepidla významně zkracuje dobu instalace a snižuje náklady



Otevřený spoj


barva	materiál	typ	rozměr (mm)	povrch
šedá	PVC	500/5	500 × 500 × 5	hladký
grafit				
tmavě šedá				
černá				
žlutá				
červená				
žlutá				
zelená				
světle modrá				
modrá				
světle šedá	PVC	500/7	500 × 500 × 7	hladký
tmavě šedá				
černá				
světle šedá				
tmavě šedá				
šedá	PVC	500/7	500 × 500 × 7	profilovaná kolečka
černá				
modrá				
šedá				
šedá	PVC	500/10	500 × 500 × 10	hladký

Otevřený spoj

barva	materiál	typ	rozměr (mm)	povrch
šedá	ESD	ESD	500 × 500 × 7	hladký
tmavě šedá				


Skrytý spoj

barva	materiál	typ	rozměr (mm)	povrch
šedá	PVC	500/6	500 × 500 × 6	hladký
zelená				
tmavě šedá				
hnědá				
světle modrá				
modrá	PVC	500/6	500 × 500 × 6	profilovaná kolečka
světle šedá				
tmavě šedá				
tmavě šedá	PVC	500/6	500 × 500 × 6	žebirkovaný
šedá	PVC	500/6	500 × 500 × 6	brídlice
černá				



Více informací na www.3csystems.cz.

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ NÁSTŘIKEM

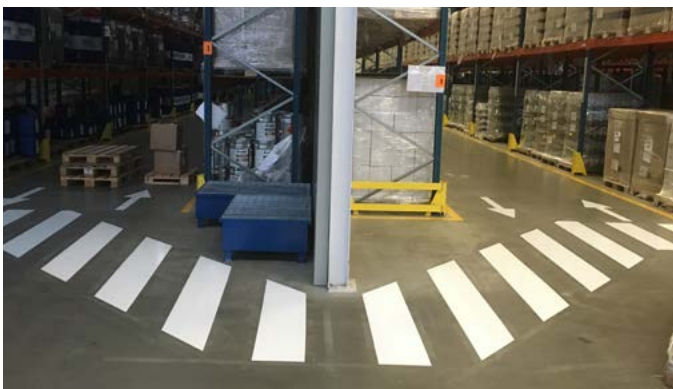

Podlahové značení

- provádíme horizontální značení výrobních a skladovacích prostor dvousložkovými epoxidovými barvami speciálně vyvinutými pro středně a vysoce zátěžové podlahy vyrobenými na zakázku, které nejsou dostupné v běžné obchodní síti
- kombinace vysoce kvalitních barev a postupů ověřených mnohaletou praxí nám dovolují nabídnout vám podlahové značení, se kterým budete spokojeni



STANDARD

běžné povrchy očištěné chemicky

- vysoce odolný dvousložkový epoxidový nátěr 0,2–0,3 mm, který je proveden ve dvou vrstvách nanášených pod tlakem 15 barů, přímo na povrch podlahy
- průhledný vrchní lak pro ještě vyšší odolnost nátěru
- povrch podlahy je chemicky očištěn před provedením samotného nátěru
- značení je pochozí a pojízdné v časovém rozmezí 12–24 hodin

MEDIUM

silně znečištěné povrchy ošetřené tryskáním nebo broušením

- nátěr proveden do 10 cm široké a 1–2 mm hluboké drážky připravené tryskáním, nebo broušením
- metoda tryskáním umožní lepší přilnutí barvy k podlaze a dokonale očistí povrch

PREMIUM

extrémně namáhané provozy

- určeno do nejnáročnějších provozů bez předpokládané změny layoutu
- drážka 100 × 3 mm je zalitá dvousložkovou epoxidovou barvou
- průměrná životnost značení minimálně 5–10 let
- příprava povrchu diamantovým řezáním eliminuje poškozování pásek tak, jak je známe u ostatních způsobů

RYCHLESCHNOUCÍ PODLAHOVÉ ZNAČENÍ VYTVRZENÉ UV ZÁŘENÍM



Náročné provozy 24/7 s požadavkem okamžité pojízdnosti

- nátěr ošetřen UV technologií je pojízdný manipulační technikou ihned po aplikaci
- okamžitá odolnost chemickému a mechanickému zatížení
- určeno pro jakékoliv průmyslové provozy, interiér/exteriér, chladiřenské sklady
- na nové betonové podlahy a pro zpevnění starších podlah
- dostupné v různých barvách i průhledném laku

LUMINISCENČNÍ, EVAKUAČNÍ ZNAČENÍ



- dlouhá svítivost od 300 mcd/m² do 20 mcd/m² po výpadku elektrického osvětlení,
- označení únikových východů a značek zvyšuje bezpečnost v případě nebezpečných situací
- vysoká odolnost oděru a znečištění
- krátký čas schnutí
- odolnost proti možné vlhkosti
- vhodné pro použití v chladiřenských skladech

PROTISKLUZOVÉ NÁTĚRY



- na místech s vysokým rizikem uklouznutí osob a smyku dopravní techniky
- finančně nenáročné v porovnání s jinými stavebními opatřeními
- snížení brzdné dráhy a zvýšení trakčnosti minimálně o 40%
- přímé a rychlé provedení

SAMOLEPÍCÍ PODLAHOVÉ ZNAČENÍ

VÝBĚR TYPU DLE POVRCHU

Výběr typu podlahové pásky dle povrchu

- všechna samolepící značení a značky, které nabízíme v katalogu obsahují předměty podléhající opotřebení v závislosti na zatížení
- před výběrem produktu dbejte na následující body, které Vám pomohou vybrat to správné řešení
- mějte na paměti, že neexistuje žádné 100% odolné samolepící značení

Kde je značení potřeba? – interiér nebo exteriér

Jaký je podklad? – hladký betonový nátěr, asphalt, betonová dlažba aj.

Jakému zatížení bude produkt vystaven? – vysokozdvizný vozík, paletový vozík, nízká nebo vysoká frekvence chodců

Lze zamezit škodám způsobeným těžkými náklady? – např. segmentovaným značením terénu bez omezení funkčnosti nebo připojením k místům, která jsou méně zatížena

Venkovní použití – je vyžadován speciální nátěr, a to především pro asphalt, beton a jiné absorpční podklady

Je vyžadována protiskuzová odolnost? – protiskuzová třída R9–R13

Instrukce pro aplikaci – aplikovat na suchý povrch bez mastnot, prachu a jiných nečistot, teplota při pokládání musí být vyšší než 12 °C

Pokud vezmete v úvahu výše uvedené body, můžete plně využívat všech výhod našeho značení, jako je okamžitá dostupnost, individuální design nebo rychlá a snadná odnímatelnost.

Informace o odolnosti proti skluzu / ASR A1.5 / 1.2

Odolnost proti skluzu je vlastnost povrchu podlahy, která účinně zabraňuje klouzání. Podlahové krytiny jsou rozděleny do pěti skupin v závislosti na jejich protiskuzových vlastnostech.



skupina R9:
nízký statický koeficient tření s protiskuzovou úpravou do 3–10° sklonu (masážních místnosti, ordinace, místnosti pro zájmové kroužky apod.)



skupina R10:
normální koeficient statického tření s protiskuzovou úpravou až 10–19° sklonu (prostor skladů, kuchyně, záchody, umývárny apod.)



skupina R11:
zvýšuje koeficient statického tření s protiskuzovou úpravou až do 19–27° sklonu (prodejny, letištní haly, autoservisy apod.)




skupina R12:
vysoký koeficient statického tření protiskuzovou úpravou až do 27–35° sklonu, (mlékárny, chladírny apod.)



skupina R13:
velmi vysoký statický koeficient statického tření protiskuzovou úpravou sklonu až 35° (rafinérie tuků, výroba uzenin, lahůdek apod.)

podlaha	plocha	zatížení	doporučené	alternativy			
hladký betonový potěr	interiér	chodci	WT-5229	WT-5125	WT-5160	—	—
		paletové vozíky	WT-500	WT-5229	WT-5125	WT-6000	WT-5845
		VZV	WT-6000	WT-6000	WT-500	WT-5229	—
	exteriér	—	WT-5845	WT-5645	—	—	—
	náter EP/PU/MMA	interiér	chodci	WT-5229	WT-5125	WT-5160	—
paletové vozíky			WT-5229	WT-500	WT-5125	WT-6000	WT-5845
VZV			WT-6000	WT-500	WT-5229	—	—
exteriér		—	—	—	—	—	—
protiskluz. náter EP/PU/MMA		interiér	chodci	WT-5645	—	—	—
	paletové vozíky		WT-5645	—	—	—	—
	VZV		—	—	—	—	—
	exteriér	—	—	—	—	—	—
	dlažba	interiér	chodci	WT-5125	WT-5160	WT-5164	—
paletové vozíky			WT-500	WT-5845	WT-5846	WT-5229	—
VZV			—	—	—	—	—
exteriér		—	—	—	—	—	—
betonová dlažba		interiér	chodci	WT-5845	WT-5846	WT-5645	—
	paletové vozíky		WT-5845	WT-5846	WT-5645	—	—
	VZV		—	—	—	—	—
	exteriér	—	WT-5845	WT-5645	—	—	—
	asfalt	interiér	chodci	WT-5845	WT-5846	WT-5645	—
paletové vozíky			WT-5845	WT-5846	WT-5645	—	—
VZV			—	—	—	—	—
exteriér		—	WT-5845	WT-5645	—	—	—

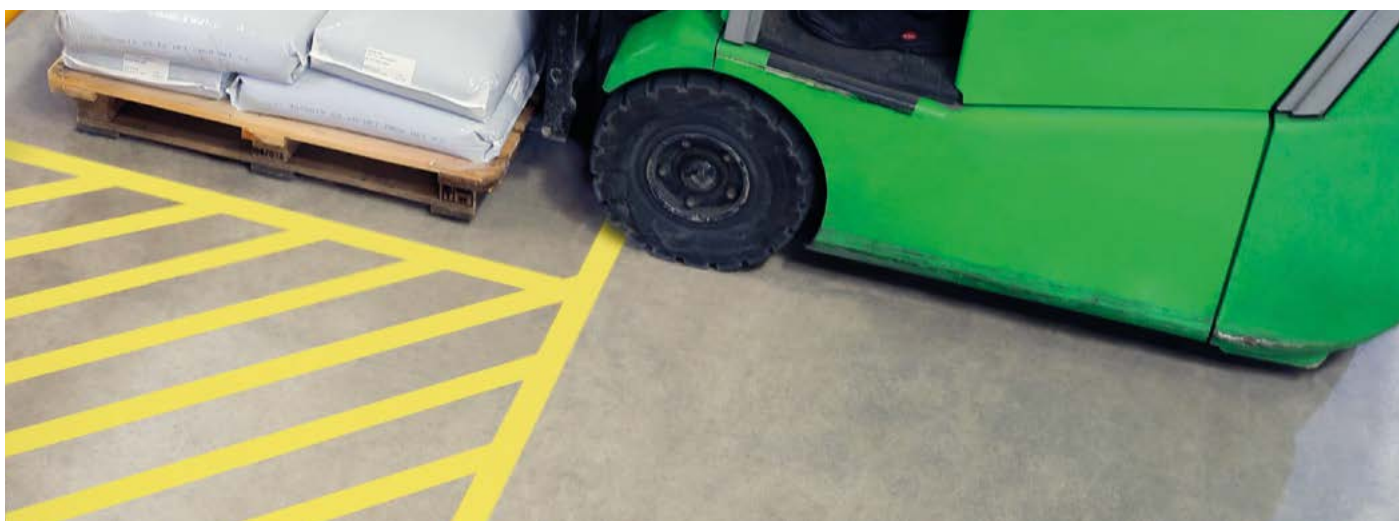

SAMOLEPÍCÍ PODLAHOVÉ ZNAČENÍ ZNAČÍCÍ PÁSKY

Vysoce odolná podlahová páska WT-6000 – ocelová pro časté přejezdy techniky



- vysoce odolná proti opotřebení a permanentnímu zatížení
- povrch materiálu je odolný vůči nečistotám
- vhodná pouze pro hladké vnitřní povrchy

Materiál: kov
Tloušťka materiálu: 0,7 mm
Povrch materiálu: lesklý
Protiskuzová třída: /
Lepidlo: permanentní | akrylátové
Použití: interiér | hladký povrch




barva	75 mm × 1,5 m	75 mm × 6 m	100 mm × 1,5 m	100 mm × 6 m	ks
žlutá	AT-5611.04.075	AT-5611.04.075-6	AT-5611.04.100	AT-5611.04.100-6	1
červená	AT-5611.01.075	AT-5611.01.075-6	—	—	1
modrá	AT-5611.10.075	AT-5611.10.075-6	—	—	1
zelená	AT-5611.02.075	AT-5611.02.075-6	—	—	1
šedá	AT-5611.06.075	AT-5611.06.075-6	—	—	1
bílá	AT-5611.08.075	AT-5611.08.075-6	AT-5611.08.100	AT-5611.08.100-6	1
černá	AT-5611.07.075	AT-5611.07.075-6	—	—	1

Odolná podlahová páska WT-500 se zkosenou hranou

- zkosené hrany zabraňují poškození okraje
- vysoce odolná proti opotřebení a permanentnímu zatížení
- povrch materiálu je odolný vůči nečistotám
- vhodná pouze pro hladké vnitřní povrchy

Materiál: PVC
Tloušťka materiálu: 1,1 mm
Povrch materiálu: matný
Protiskuzová třída: /
Lepidlo: permanentní | akrylátové
Použití: interiér | hladký povrch

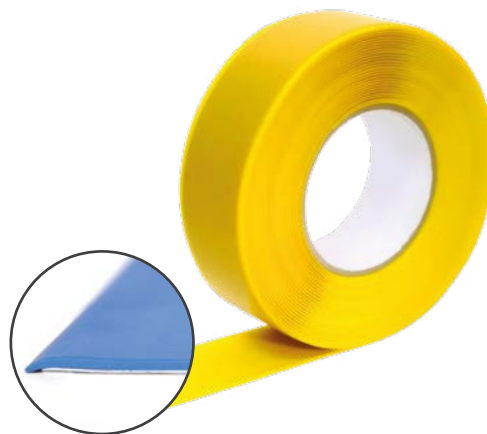

barva	50 mm × 25 m	50 mm × 10 m	75 mm × 25 m	75 mm × 10 m	100 mm × 25 m	100 mm × 10 m	ks
žlutá	AT-6125.04.050	AT-6125.04.050-10	AT-6125.04.075	AT-6125.04.075-10	AT-6125.04.100	AT-6125.04.100-10	1
červená	AT-6125.01.050	AT-6125.01.050-10	AT-6125.01.075	AT-6125.01.075-10	—	—	1
modrá	AT-6125.10.050	AT-6125.10.050-10	AT-6125.10.075	AT-6125.10.075-10	AT-6125.10.100	AT-6125.10.100-10	1
zelená	AT-6125.02.050	AT-6125.02.050-10	AT-6125.02.075	AT-6125.02.075-10	—	—	1
bílá	AT-6125.08.050	AT-6125.08.050-10	AT-6125.08.075	AT-6125.08.075-10	AT-6125.08.100	AT-6125.08.100-10	1
černá	AT-6125.07.050	AT-6125.07.050-10	AT-6125.07.075	AT-6125.07.075-10	—	—	1
žluto-černá	AT-6125.17.050-25L	AT-6125.17.050-10L	AT-6125.17.075-25L	AT-6125.17.075-10L	AT-6125.17.100-25L	AT-6125.17.100-10L	1
červenobílá	AT-6125.18.050-25L	AT-6125.18.050-10L	AT-6125.18.075-25L	AT-6125.18.075-10L	AT-6125.18.100-25L	AT-6125.18.100-10L	1
modrobílá	AT-6125.21.050-25L	AT-6125.21.050-10L	AT-6125.21.075-25L	AT-6125.21.075-10L	AT-6125.21.100-25L	AT-6125.21.100-10L	1
zelenobílá	AT-6125.19.050-25L	AT-6125.19.050-10L	AT-6125.19.075-25L	AT-6125.19.075-10L	AT-6125.19.100-25L	AT-6125.19.100-10L	1

Podlahová páska odolná proti znečištění WT-5229 extra tenká

- vhodné pro potravinářské a hygienické prostory
- odolná proti roztržení
- ve stejném materiálu také značkovací body a paletové značení
- vhodná pouze pro hladké vnitřní povrchy



Materiál: polyester | tloušťka 0,2 mm

Povrch materiálu: lesklý

Protiskluzová třída: /

Lepidlo: permanentní nebo odnímatelné | akrylátové

Použití: interiér | hladký povrch



barva	permanentní lepidlo			odnímatelné lepidlo			ks
	50 mm × 15 m	75 mm × 15 m	100 mm × 15 m	50 mm × 15 m	75 mm × 15 m	100 mm × 15 m	
žlutá	AT-5229.04.050-15	AT-5229.04.075-15	AT-5229.04.100-15	AT-5229.1.04.050-15	AT-5229.1.04.075-15	AT-5229.1.04.100-15	1
červená	AT-5229.01.050-15	AT-5229.01.075-15	AT-5229.01.100-15	AT-5229.1.01.050-15	AT-5229.1.01.075-15	AT-5229.1.01.100-15	1
modrá	AT-5229.10.050-15	AT-5229.10.075-15	AT-5229.10.100-15	AT-5229.1.10.050-15	AT-5229.1.10.075-15	AT-5229.1.10.100-15	1
zelená	AT-5229.02.050-15	AT-5229.02.075-15	AT-5229.02.100-15	AT-5229.1.02.050-15	AT-5229.1.02.075-15	AT-5229.1.02.100-15	1
oranžová	AT-5229.12.050-15	AT-5229.12.075-15	AT-5229.12.100-15	AT-5229.1.12.050-15	AT-5229.1.12.075-15	AT-5229.1.12.100-15	1
bílá	AT-5229.08.050-15	AT-5229.08.075-15	AT-5229.08.100-15	AT-5229.1.08.050-15	AT-5229.1.08.075-15	AT-5229.1.08.100-15	1
černá	AT-5229.07.050-15	AT-5229.07.075-15	AT-5229.07.100-15	AT-5229.1.07.050-15	AT-5229.1.07.075-15	AT-5229.1.07.100-15	1
žluto-černá	AT-5229.17.050-15	AT-5229.17.075-15	AT-5229.17.100-15	AT-5229.1.17.050-15	AT-5229.1.17.075-15	AT-5229.1.17.100-15	1
červeno-bílá	AT-5229.18.050-15	AT-5229.18.075-15	AT-5229.18.100-15	AT-5229.1.18.050-15	AT-5229.1.18.075-15	AT-5229.1.18.100-15	1
černo-bílá	AT-5229.20.050-15	AT-5229.20.075-15	AT-5229.20.100-15	AT-5229.1.20.050-15	AT-5229.1.20.075-15	AT-5229.1.20.100-15	1

Podlahová páska Standard s ochranným laminátem WT-5164 pro zvýšenou odolnost

- rychlá přilnavost
- snadno odnímatelná
- zvýšená odolnost proti oděrkám a běžnému opotřebení
- ideální pro variabilní značení
- vhodná pro vnitřní hladké povrchy



Materiál: PVC | tloušťka 0,2 mm

Povrch materiálu: matný

Protiskluzová třída: /

Lepidlo: dobře přilnavé | gumové

Použití: interiér | hladký povrch



barva	50 mm × 33 m	75 mm × 33 m	ks
černá	AT-5164.07.050	AT-5164.07.075	1
žluto-černá	AT-5164.17.050	AT-5164.17.075	1
červeno-bílá	AT-5164.18.050	AT-5164.18.075	1

SAMOLEPÍCÍ PODLAHOVÉ ZNAČENÍ ZNAČÍCÍ PÁSKY

Odolná, ohebná podlahová páska WT-5845 s protiskluzovým povrchem

- pro náročné povrchy
- retroreflexní s protiskluzovým povrchem R11
- vysoce odolná opotřebením se silnou lepivostí
- pro interiér a exteriér – pro aplikaci venku použijte Primer č. 5
- vhodná pro zdrsňené a nerovné povrchy jako je asfalt nebo betonová dlažba



Materiál: PU | tloušťka 1,6 mm

Povrch materiálu: retroreflexní

Protiskluzová třída: R11

Lepidlo: permanentní syntetický kaučuk



barva	50 mm × 25 m	50 mm × 12,5 m	75 mm × 25 m	75 mm × 12,5 m	100 mm × 25 m	100 mm × 12,5 m	ks
žlutá	AT-5845.04.050	AT-5845.04.050-12	AT-5845.04.075	AT-5845.04.075-12	AT-5845.04.100	AT-5845.04.100-12	1
červená	AT-5845.01.050	AT-5845.01.050-12	AT-5845.01.075	AT-5845.01.075-12	AT-5845.01.100	AT-5845.01.100-12	1
modrá	AT-5845.10.050	AT-5845.10.050-12	AT-5845.10.075	AT-5845.10.075-12	AT-5845.10.100	AT-5845.10.100-12	1
zelená	AT-5845.02.050	AT-5845.02.050-12	AT-5845.02.075	AT-5845.02.075-12	AT-5845.02.100	AT-5845.02.100-12	1
bílá	AT-5845.08.050	AT-5845.08.050-12	AT-5845.08.075	AT-5845.08.075-12	AT-5845.08.100	AT-5845.08.100-12	1
černá	AT-5845.07.050	AT-5845.07.050-12	AT-5845.07.075	AT-5845.07.075-12	AT-5845.07.100	AT-5845.07.100-12	1

Odolná, ohebná páska WT-5846 s hladkým povrchem

- retroreflexní s hladkým povrchem
- vysoce odolná proti opotřebením se silnou lepivostí
- vhodná pro interiér, zdrsňené a nerovné povrchy jako je asfalt nebo betonová dlažba



Materiál: PU | tloušťka 1,2 mm

Povrch materiálu: mírně lesklý

Protiskluzová třída: /

Lepidlo: permanentní syntetický kaučuk

Použití: interiér | nerovný povrch | zdrsňený povrch



barva	50 mm × 25 m	50 mm × 12,5 m	75 mm × 25 m	75 mm × 12,5 m	100 mm × 25 m	100 mm × 12,5 m	ks
žlutá	AT-5846.04.050	AT-5846.04.050-12	AT-5846.04.075	AT-5846.04.075-12	AT-5846.04.100	AT-5846.04.100-12	1
červená	AT-5846.01.050	AT-5846.01.050-12	AT-5846.01.075	AT-5846.01.075-12	AT-5846.01.100	AT-5846.01.100-12	1
modrá	AT-5846.10.050	AT-5846.10.050-12	AT-5846.10.075	AT-5846.10.075-12	AT-5846.10.100	AT-5846.10.100-12	1
zelená	AT-5846.02.050	AT-5846.02.050-12	AT-5846.02.075	AT-5846.02.075-12	AT-5846.02.100	AT-5846.02.100-12	1
bílá	AT-5846.08.050	AT-5846.08.050-12	AT-5846.08.075	AT-5846.08.075-12	AT-5846.08.100	AT-5846.08.100-12	1

Příslušenství



Primer č. 5

Zvyšuje přilnavost pásky na nerovných podkladech.

Nutné pro venkovní použití!

Primer č. 5

250 ml (0,75m ²)	AT-3051.25.250
1000 ml (3m ²)	AT-3051.25.1000



Tlakový váleček

Uspadňuje pokládku samolepícího podlahového značení na profilovaných podkladech zamezuje vzniku bublin při aplikaci.

Tlakový váleček

krátká varianta (1)	AT-8002.11.031
dlouhá varianta (2)	AT-8002.00.921

Naváděcí hmatová podlahová páska WT-5847

- optické a hmatové rozlišení
- usnadňuje zrakově postiženým lidem orientaci v prostoru
- vysoce odolná proti opotřebení se silnou lepidlovostí
- přílnavý a neklouzavý povrch
- vhodná pro vnější povrchy, zdrsňené a nerovné povrchy

Materiál: PU | tloušťka 2,6 mm

Povrch materiálu: retroreflexní | matný

Protiskluzová třída: /

Lepidlo: permanentní syntetický kaučuk

Použití: interiér | exteriér | nerovný povrch

Instrukce pro aplikaci venku: podklad předem ošetřete prostředkem Primer č. 5



hmatová značkovácí páska pro značení vozovek

- vysoká přílnavost
- viditelná ve tmě a za zhoršených viditelných podmínkách
- pro použití v exteriéru použijte Primer č. 5

Další barvy na vyžádání.



barva	30 mm × 12,5 m	50 mm × 12,5 m	75 mm × 12,5 m	100 mm × 12,5 m	ks
bílá	AT-5847.08.030-12	AT-5847.08.050-12	AT-5847.08.075-12	AT-5847.08.100-12	1
žlutá	AT-5847.04.030-12	AT-5847.04.050-12	AT-5847.04.075-12	AT-5847.04.100-12	1

Tvarovatelná podlahová páska WT-5645 přizpůsobí se podkladu

- odolnost proti skluzu R11 dle DIN 51130
- přizpůsobitelná profilu podkladu, např. vlnitá deska
- vhodná pro zdrsňené a nerovné povrchy jako je asfalt nebo betonová dlažba
- pro použití v exteriéru použijte Primer č. 5

Materiál: potažený měkký hliník

Tloušťka materiálu: 0,6 mm


Povrch materiálu: mírně lesklý

Protiskluzová třída: R11

Lepidlo: permanentní syntetický kaučuk

Použití: interiér | exteriér | nerovný povrch

Instrukce pro aplikaci venku: pro profilované povrchy používejte přítlačný váleček – podklad předem ošetřete prostředkem Primer č. 5

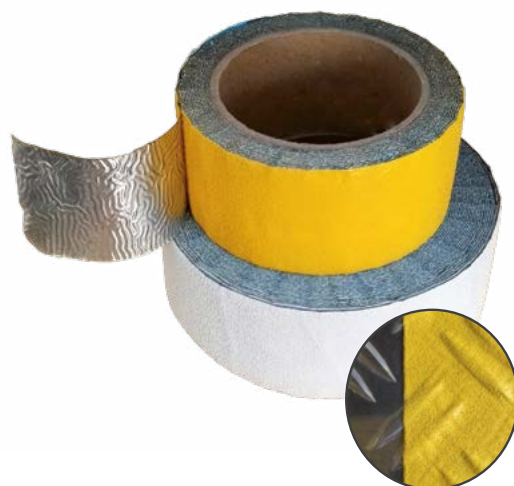

barva	50 mm × 12,5 m	75 mm × 12,5 m	100 mm × 12,5 m	ks
žlutá	AT-5645.04.050-12	AT-5645.04.075-12	AT-5645.04.100-12	1
bílá	AT-5645.08.050-12	AT-5645.08.075-12	AT-5645.08.100-12	1

SAMOLEPÍCÍ PODLAHOVÉ ZNAČENÍ ZNAČÍCÍ PÁSKY

Protiskuzová podlahová páska WT-5420 extra tenká



- vhodné pro mokré, suché i sanitární prostory
- odolnost proti skluzu R12 dle DIN 51130
- extra tenká a odolná proti roztržení
- velké množství barev a individuální potisknutí na vyžádání

Materiál: plastová fólie | tloušťka 0,3 mm

Povrch materiálu: lesklý

Protiskuzová třída: R12 dle DIN 51130

Lepidlo: permanentní nebo odnímatelné | akrylátové

Použití: interiér | pro hladké povrchy



barva	permanentní lepidlo			odnímatelné lepidlo			ks
	50 mm × 10 m	75 mm × 10 m	100 mm × 10 m	50 mm × 10 m	75 mm × 10 m	100 mm × 10 m	
žlutá	AT-5420.04.050-10	AT-5420.04.075-10	AT-5420.04.100-10	AT-5420.104.050-10	AT-5420.104.075-10	AT-5420.104.100-10	1
červená	AT-5420.01.050-10	AT-5420.01.075-10	AT-5420.01.100-10	AT-5420.101.050-10	AT-5420.101.075-10	AT-5420.101.100-10	1
modrá	AT-5420.10.050-10	AT-5420.10.075-10	AT-5420.10.100-10	AT-5420.110.050-10	AT-5420.110.075-10	AT-5420.110.100-10	1
zelená	AT-5420.02.050-10	AT-5420.02.075-10	AT-5420.02.100-10	AT-5420.102.050-10	AT-5420.102.075-10	AT-5420.102.100-10	1
bílá	AT-5420.08.050-10	AT-5420.08.075-10	AT-5420.08.100-10	AT-5420.108.050-10	AT-5420.108.075-10	AT-5420.108.100-10	1
oranžová	AT-5420.12.050-10	AT-5420.12.075-10	AT-5420.12.100-10	AT-5420.112.050-10	AT-5420.112.075-10	AT-5420.112.100-10	1
černá	AT-5420.07.050-10	AT-5420.07.075-10	AT-5420.07.100-10	AT-5420.107.050-10	AT-5420.107.075-10	AT-5420.107.100-10	1
žluto-černá	AT-5420.17.050-10	AT-5420.17.075-10	AT-5420.17.100-10	AT-5420.117.050-10	AT-5420.117.075-10	AT-5420.117.100-10	1
červeno-bílá	AT-5420.18.050-10	AT-5420.18.075-10	AT-5420.18.100-10	AT-5420.118.050-10	AT-5420.118.075-10	AT-5420.118.100-10	1
černo-bílá	AT-5420.20.050-10	AT-5420.20.075-10	AT-5420.20.100-10	AT-5420.120.050-10	AT-5420.120.075-10	AT-5420.120.100-10	1

Protiskuzová podlahová páska WT-5429 extra tenká



- vhodné pro mokré, suché i sanitární prostory
- odolnost proti skluzu R10 dle DIN 51130
- extra tenká a odolná proti roztržení
- velké množství barev a individuální potisknutí na vyžádání

Materiál: plastová fólie | tloušťka 0,3 mm

Povrch materiálu: lesklý

Protiskuzová třída: R10 dle DIN 51130

Lepidlo: permanentní nebo odnímatelné | akrylátové

Použití: interiér | pro hladké povrchy

barva	permanentní lepidlo			odnímatelné lepidlo			ks
	50 mm × 10 m	75 mm × 10 m	100 mm × 10 m	50 mm × 10 m	75 mm × 10 m	100 mm × 10 m	
žlutá	AT-5429.04.050-10	AT-5429.04.075-10	AT-5429.04.100-10	AT-5429.104.050-10	AT-5429.104.075-10	AT-5429.104.100-10	1
červená	AT-5429.01.050-10	AT-5429.01.075-10	AT-5429.01.100-10	AT-5429.101.050-10	AT-5429.101.075-10	AT-5429.101.100-10	1
modrá	AT-5429.10.050-10	AT-5429.10.075-10	AT-5429.10.100-10	AT-5429.110.050-10	AT-5429.110.075-10	AT-5429.110.100-10	1
zelená	AT-5429.02.050-10	AT-5429.02.075-10	AT-5429.02.100-10	AT-5429.102.050-10	AT-5429.102.075-10	AT-5429.102.100-10	1
bílá	AT-5429.08.050-10	AT-5429.08.075-10	AT-5429.08.100-10	AT-5429.108.050-10	AT-5429.108.075-10	AT-5429.108.100-10	1
oranžová	AT-5429.12.050-10	AT-5429.12.075-10	AT-5429.12.100-10	AT-5429.112.050-10	AT-5429.112.075-10	AT-5429.112.100-10	1
černá	AT-5429.07.050-10	AT-5429.07.075-10	AT-5429.07.100-10	AT-5429.107.050-10	AT-5429.107.075-10	AT-5429.107.100-10	1
žluto-černá	AT-5429.17.050-10	AT-5429.17.075-10	AT-5429.17.100-10	AT-5429.117.050-10	AT-5429.117.075-10	AT-5429.117.100-10	1
červeno-bílá	AT-5429.18.050-10	AT-5429.18.075-10	AT-5429.18.100-10	AT-5429.118.050-10	AT-5429.118.075-10	AT-5429.118.100-10	1
černo-bílá	AT-5429.20.050-10	AT-5429.20.075-10	AT-5429.20.100-10	AT-5429.120.050-10	AT-5429.120.075-10	AT-5429.120.100-10	1
luminiscenční	AT-5429.29.050-10	AT-5429.29.075-10	AT-5429.29.100-10	AT-5429.129.050-10	AT-5429.129.075-10	AT-5429.129.100-10	1

Podlahová páska Standard WT-5160

pro rychlé a snadné lepení

- rychlá přilnavost
- snadno odnímatelná
- ideální pro variabilní značení
- vhodná pro vnitřní hladké povrchy

Materiál: PVC | tloušťka 0,16 mm

Povrch materiálu: matný

Protiskuzová třída: /

Lepidlo: dobře přilnavé | gumové

Použití: interiér | hladký povrch



barva	50 mm × 33 m	75 mm × 33 m	ks v bal
žlutá	AT-5160.04.050	AT-5160.04.075	1
červená	AT-5160.01.050	AT-5160.01.075	1
modrá	AT-5160.10.050	AT-5160.10.075	1
zelená	AT-5160.02.050	AT-5160.02.075	1
oranžová	AT-5160.12.050	AT-5160.12.075	1
bílá	AT-5160.08.050	AT-5160.08.075	1
černá	AT-5160.07.050	AT-5160.07.075	1
žluto-černá	AT-5160.17.050	AT-5160.17.075	1
červeno-bílá	AT-5160.18.050	AT-5160.18.075	1

Značení umístění palet pro mrazírenské skladování WT-5010

ideální do velmi nízkých teplot

- velmi odolné až do -40 °C
- snadno se čistí
- extra tenké a odolné proti roztržení

Materiál: samolepící plastová fólie | tloušťka 0,2 mm

Povrch materiálu: lesklý

Teplotní odolnost: od -40 °C do 90 °C

Protiskuzová třída: /

Lepidlo: permanentní | akrylátové

Použití: interiér | hladký povrch



samolepící plastová fólie WT-5010				
barva	25 ks	25 ks	25 ks	25 ks
žlutá	AT-5010.04.060	AT-5010.04.061	AT-5010.04.071	AT-5010.04.069
červená	AT-5010.01.060	AT-5010.01.061	AT-5010.01.071	AT-5010.01.069
modrá	AT-5010.10.060	AT-5010.10.061	AT-5010.10.071	AT-5010.10.069
zelená	AT-5010.02.060	AT-5010.02.061	AT-5010.02.071	AT-5010.02.069
bílá	AT-5010.08.060	AT-5010.08.061	AT-5010.08.071	AT-5010.08.069

SAMOLEPÍCÍ PODLAHOVÉ ZNAČENÍ ZNAČÍCÍ PÁSKY

Univerzální podlahové značení s potiskem WT-5125 | 5415 individuální design

- možnost výběru několika barev
- odolné
- ve stejném materiálu také značkové body a paletové značení
- vhodná pro vnitřní hladké povrchy
- individuální design – text a znaky volně kombinovatelné
- odolnost proti skluzu, dle zvoleného materiálu



Materiál 5125: PVC | tloušťka 0,5 mm

Povrch materiálu: matný

Protiskluzová třída: /

Lepidlo: permanentní | akrylátové

Použití: interiér | hladký povrch

Standardní šířky: 50 mm, 75 mm

Standardní délky: 600 mm, 5 m

Materiál 5415: PVC | tloušťka 0,5 mm

Povrch materiálu: matný

Protiskluzová třída: R11

Lepidlo: permanentní | akrylátové

Použití: interiér | hladký povrch



materiál	délka	50 mm	75 mm	ks
PVC	60 cm	AT-5125P.59/O37.B50-06	AT-5125P.59/O37.B75-06	1
PVC	5 m	AT-5125P.59/O37.B50-5	AT-5125P.59/O37.B75-5	1
protiskluz	60 cm	AT-5415P.59/O37.B50-06	AT-5415P.59/O37.B75-06	1

Příklady možných vzorů



materiál	délka	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	ks
PVC	60 cm	AT-5125P.17.B50-06	AT-5125P.17.B75-06	AT-5125P.18.B50-06	AT-5125P.18.B75-06	1
PVC	5 m	AT-5125P.17.B50-5	AT-5125P.17.B75-5	AT-5125P.18.B50-5	AT-5125P.18.B75-5	1
protiskluz	60 cm	AT-5415P.17.B50-06	AT-5415P.17.B75-06	AT-5415P.18.B50-06	AT-5415P.18.B75-06	1



materiál	délka	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	ks
luminiscenční						
Protiskluz	60 cm	AT-5427P.17.B50-06	AT-5427P.17.B75-06	AT-5427P.49/1.B50-06	AT-5427P.49/1.B75-06	1



materiál	délka	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	ks
PVC	60 cm	AT-5125P.49.B50-06	AT-5125P.49.B75-06	AT-5125P.49/1.B50-06	AT-5125P.49/1.B75-06	1
PVC	5 m	AT-5125P.49.B50-5	AT-5125P.49.B75-5	AT-5125P.49/1.B50-5	AT-5125P.49/1.B75-5	1
protiskluz	60 cm	AT-5415P.49.B50-06	AT-5415P.49.B75-06	AT-5415P.49/1.B50-06	AT-5415P.49/1.B75-06	1



materiál	délka	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	ks
PVC	60 cm	AT-5125P.78.B50-06	AT-5125P.78.B75-06	AT-5125P.84.B50-06	AT-5125P.84.B75-06	1
PVC	5 m	AT-5125P.78.B50-5	AT-5125P.78.B75-5	AT-5125P.84.B50-5	AT-5125P.84.B75-5	1
protiskluz	60 cm	AT-5415P.78.B50-06	AT-5415P.78.B75-06	AT-5415P.84.B50-06	AT-5415P.84.B75-06	1



Luminiscenční značení
viditelné ve tmě.



Univerzální podlahové značení s potiskem WT-5229 | 5429 | 5420 individuální design

- extra tenké a odolné proti roztržení
- individuální design – text a znaky volně kombinovatelné
- odolnost proti skluzu, dle zvoleného materiálu
- vhodná pro vnitřní hladké povrchy



Přehled materiálů:

5229 polyester: tloušťka 0,2 mm | lesklý povrch | odnímatelné nebo permanentní akrylátové lepidlo | pro hladký povrch | interiér

5429 plastová fólie: tloušťka 0,3 mm | lesklý povrch | protiskluzová třída R10 dle DIN 51130 | odnímatelné nebo permanentní akrylátové lepidlo | hladký povrch | interiér

5420 plastová fólie: tloušťka 0,3 mm | lesklý povrch | protiskluzová třída R12 dle DIN 51130 | odnímatelné nebo permanentní akrylátové lepidlo | hladký povrch | interiér

Příklady možných vzorů



kód	délka	50 mm		75 mm		ks
		50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	
WT-5229 permanentní	60 cm	AT-5229P.99.B50-06	AT-5229P.99.B75-06	AT-5229P.49.1.B50-06	AT-5229P.49.1.B75-06	1
	5 m	AT-5229P.99.B50-5	AT-5229P.99.B75-5	AT-5229P.49.1.B50-5	AT-5229P.49.1.B75-5	1
WT-5429 permanentní	60 cm	AT-5429P.99.B50-06	AT-5429P.99.B75-06	AT-5429P.49.1.B50-06	AT-5429P.49.1.B75-06	1
	5 m	AT-5429P.99.B50-5	AT-5429P.99.B75-5	AT-5429P.49.1.B50-5	AT-5429P.49.1.B75-5	1
WT-5420 permanentní	60 cm	AT-5420P.99.B50-06	AT-5420P.99.B75-06	AT-5420P.49.1.B50-06	AT-5420P.49.1.B75-06	1
	5 m	AT-5420P.99.B50-5	AT-5420P.99.B75-5	AT-5420P.49.1.B50-5	AT-5420P.49.1.B75-5	1



kód	délka	50 mm		75 mm		ks
		50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	
WT-5229 permanentní	60 cm	AT-5229P.78.B50-06	AT-5229P.78.B75-06	AT-5229P.84.B50-06	AT-5229P.84.B75-06	1
	5 m	AT-5229P.78.B50-5	AT-5229P.78.B75-5	AT-5229P.84.B50-5	AT-5229P.84.B75-5	1
WT-5429 permanentní	60 cm	AT-5429P.78.B50-06	AT-5429P.78.B75-06	AT-5429P.84.B50-06	AT-5429P.84.B75-06	1
	5 m	AT-5429P.78.B50-5	AT-5429P.78.B75-5	AT-5429P.84.B50-5	AT-5429P.84.B75-5	1
WT-5420 permanentní	60 cm	AT-5420P.78.B50-06	AT-5420P.78.B75-06	AT-5420P.84.B50-06	AT-5420P.84.B75-06	1
	5 m	AT-5420P.78.B50-5	AT-5420P.78.B75-5	AT-5420P.84.B50-5	AT-5420P.84.B75-5	1



SAMOLEPÍCÍ PODLAHOVÉ ZNAČENÍ ZNAČÍCÍ PÁSKY

Univerzální podlahová páska WT-5125

možnost výběru několika barev

- odolná
- ve stejném materiálu také značkovací body a paletové značení
- vhodná pro interiérové hladké povrchy


Materiál: PVC | tloušťka 0,5 mm

Povrch materiálu: matný

Lepidlo: permanentní | akrylátové




barva	50 mm × 25 m	50 mm × 10 m	75 mm × 25 m	75 mm × 10 m	100 mm × 25 m	100 mm × 10 m	ks
žlutá	AT-5125.04.050	AT-5125.04.050-10	AT-5125.04.075	AT-5125.04.075-10	AT-5125.04.100	AT-5125.04.100-10	1
červená	AT-5125.01.050	AT-5125.01.050-10	AT-5125.01.075	AT-5125.01.075-10	AT-5125.01.100	AT-5125.01.100-10	1
světle modrá	AT-5125.03.050	AT-5125.03.050-10	AT-5125.03.075	AT-5125.03.075-10	AT-5125.03.100	AT-5125.03.100-10	1
modrá	AT-5125.10.050	AT-5125.10.050-10	AT-5125.10.075	AT-5125.10.075-10	AT-5125.10.100	AT-5125.10.100-10	1
světle zelená	AT-5125.15.050	AT-5125.15.050-10	AT-5125.15.075	AT-5125.15.075-10	AT-5125.15.100	AT-5125.15.100-10	1
zelená	AT-5125.02.050	AT-5125.02.050-10	AT-5125.02.075	AT-5125.02.075-10	AT-5125.02.100	AT-5125.02.100-10	1
oranžová	AT-5125.12.050	AT-5125.12.050-10	AT-5125.12.075	AT-5125.12.075-10	AT-5125.12.100	AT-5125.12.100-10	1
růžová	AT-5125.25.050	AT-5125.25.050-10	AT-5125.25.075	AT-5125.25.075-10	AT-5125.25.100	AT-5125.25.100-10	1
fialová	AT-5125.26.050	AT-5125.26.050-10	AT-5125.26.075	AT-5125.26.075-10	AT-5125.26.100	AT-5125.26.100-10	1
bílá	AT-5125.08.050	AT-5125.08.050-10	AT-5125.08.075	AT-5125.08.075-10	AT-5125.08.100	AT-5125.08.100-10	1
světle šedá	AT-5125.06.050	AT-5125.06.050-10	AT-5125.06.075	AT-5125.06.075-10	AT-5125.06.100	AT-5125.06.100-10	1
tmavě šedá	AT-5125.11.050	AT-5125.11.050-10	AT-5125.11.075	AT-5125.11.075-10	AT-5125.11.100	AT-5125.11.100-10	1
černá	AT-5125.07.050	AT-5125.07.050-10	AT-5125.07.075	AT-5125.07.075-10	AT-5125.07.100	AT-5125.07.100-10	1
žluto-černá	AT-5125.17.050	AT-5125.17.050-10	AT-5125.17.075	AT-5125.17.075-10	AT-5125.17.100	AT-5125.17.100-10	1
červeno-bílá	—	AT-5125.18.050-10	—	AT-5125.18.075-10	—	AT-5125.18.100-10	1
modro-bílá	—	AT-5125.21.050-10	—	AT-5125.21.075-10	—	AT-5125.21.100-10	1
zeleno-bílá	—	AT-5125.19.050-10	—	AT-5125.19.075-10	—	AT-5125.19.100-10	1
černo-bílá	—	AT-5125.20.050-10	—	AT-5125.20.075-10	—	AT-5125.20.100-10	1

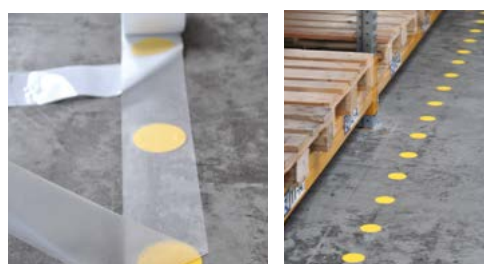


Podlahové značkovací body WT-5126 doplňěk k WT-5125

- snadné pokládání díky montážní fólii
- rychlá a snadná výměna poškozených bodů
- vhodné pro vnitřní hladké povrchy
- k dispozici i v polyesterovém provedení WT-5226



Vzdálenost mezi body o Ø 50 mm



Vzdálenost mezi body o Ø 75 mm

Materiál: PVC

Tloušťka materiálu: 0,5 mm

Povrch materiálu: matný

Protiskluzová třída: /

Lepidlo: permanentní | akrylátové

Použití: interiéř | hladký povrch



barva	50 mm × 25 m	50 mm × 10 m	75 mm × 25 m	75 mm × 10 m	ks
žlutá	AT-5126.04.050	AT-5126.04.050-10	AT-5126.04.075	AT-5126.04.075-10	1
červená	AT-5126.01.050	AT-5126.01.050-10	AT-5126.01.075	AT-5126.01.075-10	1
modrá	AT-5126.10.050	AT-5126.10.050-10	AT-5126.10.075	AT-5126.10.075-10	1
zelená	AT-5126.02.050	AT-5126.02.050-10	AT-5126.02.075	AT-5126.02.075-10	1
bílá	AT-5126.08.050	AT-5126.08.050-10	AT-5126.08.075	AT-5126.08.075-10	1
černá	AT-5126.07.050	AT-5126.07.050-10	AT-5126.07.075	AT-5126.07.075-10	1




Podlahové značkovací pruhy WT-5124 doplněk k WT-5125


- snadné pokládání díky montážní fólii
- rychlá a snadná výměna poškozených bodů
- vhodné pro vnitřní hladké povrchy
- k dispozici i v polyesterovém provedení WT-5224



Rozteč proužků při šířce 50 mm



Rozteč proužků při šířce 75 mm



Materiál: PVC
Tloušťka materiálu: 0,5 mm
Povrch materiálu: matný
Protiskuzová třída: /
Lepidlo: permanentní | akrylátové
Použití: interiér | hladký povrch

barva	50 mm × 25 m	50 mm × 10 m	75 mm × 25 m	75 mm × 10 m	ks
žlutá	AT-5124.04.050	AT-5124.04.050-10	AT-5124.04.075	AT-5124.04.075-10	1
červená	AT-5124.01.050	AT-5124.01.050-10	AT-5124.01.075	AT-5124.01.075-10	1
modrá	AT-5124.10.050	AT-5124.10.050-10	AT-5124.10.075	AT-5124.10.075-10	1
zelená	AT-5124.02.050	AT-5124.02.050-10	AT-5124.02.075	AT-5124.02.075-10	1
bílá	AT-5124.08.050	AT-5124.08.050-10	AT-5124.08.075	AT-5124.08.075-10	1
černá	AT-5124.07.050	AT-5124.07.050-10	AT-5124.07.075	AT-5124.07.075-10	1



Značení pro mrazírenské skladování WT-5029 ideální do velmi nízkých teplot

- extra tenké a odolné proti roztržení
- snadno se čistí
- vhodné pro vnitřní hladké povrchy
- lze aplikovat lepením při teplotách až do -20 °C
- standardní a protiskuzová



WT-5029

Materiál: samolepicí plastová fólie
Tloušťka materiálu: 0,2 mm
Protiskuzová třída: /
Lepidlo: permanentní | akrylátové
Teplotní odolnost: od -40 °C do 90 °C
Použití: interiér | hladký povrch

WT-5020

Materiál: samolepicí plastová fólie
Povrch materiálu: lesklý | tloušťka: 0,4 mm
Protiskuzová třída: R12/C
Lepidlo: permanentní | akrylátové
Teplotní odolnost: od -40 °C do 90 °C
Použití: interiér | hladký povrch



barva	standardní WT-5029			protiskuzová WT-5020			ks
	50 mm × 5 m	75 mm × 5 m	100 mm × 5 m	50 mm × 5 m	75 mm × 5 m	100 mm × 5 m	
žlutá	AT-5029.04.050-5	AT-5029.04.075-5	AT-5029.04.100-5	AT-5020.04.050-5	AT-5020.04.075-5	AT-5020.04.100-5	1
červená	AT-5029.01.050-5	AT-5029.01.075-5	AT-5029.01.100-5	AT-5020.01.050-5	AT-5020.01.075-5	AT-5020.01.100-5	1
modrá	AT-5029.10.050-5	AT-5029.10.075-5	AT-5029.10.100-5	AT-5020.10.050-5	AT-5020.10.075-5	AT-5020.10.100-5	1
zelená	AT-5029.02.050-5	AT-5029.02.075-5	AT-5029.02.100-5	AT-5020.02.050-5	AT-5020.02.075-5	AT-5020.02.100-5	1
oranžová	AT-5029.12.050-5	AT-5029.12.075-5	AT-5029.12.100-5	AT-5020.12.050-5	AT-5020.12.075-5	AT-5020.12.100-5	1
bílá	AT-5029.08.050-5	AT-5029.08.075-5	AT-5029.08.100-5	AT-5020.08.050-5	AT-5020.08.075-5	AT-5020.08.100-5	1
černá	AT-5029.07.050-5	AT-5029.07.075-5	AT-5029.07.100-5	AT-5020.07.050-5	AT-5020.07.075-5	AT-5020.07.100-5	1
žluto-černá	AT-5029.17.050-5	AT-5029.17.075-5	AT-5029.17.100-5	AT-5020.17.050-5	AT-5020.17.075-5	AT-5020.17.100-5	1
červeno-bílá	AT-5029.18.050-5	AT-5029.18.075-5	AT-5029.18.100-5	AT-5020.18.050-5	AT-5020.18.075-5	AT-5020.18.100-5	1
černo-bílá	AT-5029.20.050-5	AT-5029.20.075-5	AT-5029.20.100-5	AT-5020.20.050-5	AT-5020.20.075-5	AT-5020.20.100-5	1

SAMOLEPÍCÍ ZNAČÍCÍ PÁSKY



Hladká textilní páska WT-5561 víceúčelová

- ideální pro vázání, opravy nebo utěšňování
- snadno odnímatelná beze zbytků
- rychlé a výrazné označení nebezpečných míst
- pružná a vysoce odolná opotřebením
- široká škála barev perfektních pro průmyslové značení
- vhodné jak na ocelové, tak na zděné konstrukce




Materiál: textilní látka potažená PE | tloušťka 0,29 mm

Povrch materiálu: lesklý

Protiskluzová třída: /

Lepidlo: přírodní kaučuk

Použití: interiér

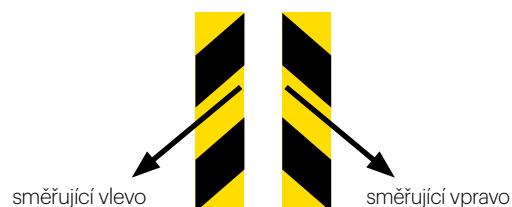

barva		25 mm × 50 m	38 mm × 50 m	50 mm × 50 m	75 mm × 50 m	100 mm × 50 m	ks
žluto-černá	směřující vlevo	AT-5561.17.025-Li	AT-5561.17.038-Li	AT-5561.17.050-Li	AT-5561.17.075-Li	AT-5561.17.100-Li	1
žluto-černá	směřující vpravo	AT-5561.17.025-Re	AT-5561.17.038-Re	AT-5561.17.050-Re	AT-5561.17.075-Re	AT-5561.17.100-Re	1
žlutá	—	AT-5561.04.025	AT-5561.04.038	AT-5561.04.050	AT-5561.04.075	AT-5561.04.100	1
černá	—	AT-5561.07.025	AT-5561.07.038	AT-5561.07.050	AT-5561.07.075	AT-5561.07.100	1
bílá	—	AT-5561.08.025	AT-5561.08.038	AT-5561.08.050	AT-5561.08.075	AT-5561.08.100	1
červená	—	AT-5561.01.025	AT-5561.01.038	AT-5561.01.050	AT-5561.01.075	AT-5561.01.100	1
zelená	—	AT-5561.02.025	AT-5561.02.038	AT-5561.02.050	AT-5561.02.075	AT-5561.02.100	1
světle modrá	—	AT-5561.03.025	AT-5561.03.038	AT-5561.03.050	AT-5561.03.075	AT-5561.03.100	1
modrá	—	AT-5561.10.025	AT-5561.10.038	AT-5561.10.050	AT-5561.10.075	AT-5561.10.100	1
hnědá	—	AT-5561.05.025	AT-5561.05.038	AT-5561.05.050	AT-5561.05.075	AT-5561.05.100	1
šedá	—	AT-5561.13.025	AT-5561.13.038	AT-5561.13.050	AT-5561.13.075	AT-5561.13.100	1



Podavač textilních bodů WT-5561 pro rychlé a snadné lepení

- automatický podavač samolepek a lepicích štítků z celých rolí
- nastavitelná rychlost posunu a převisu – jednoduché ovládání
- snadné odebírání a následná aplikace



podavač textilních bodů WT-5561

AT-8000.1150.D



Hladké textilní body WT-5561

4 000 samolepících bodů na roli

- ideální pro vázání, opravy nebo utěsňování
- široká škála barev pro průmyslové značení
- rychlé a výrazné označení nebezpečných míst
- vysoce odolná opotřebení
- snadno odnímatelná beze zbytků



Materiál: textilní látka potažená PE | tloušťka 0,29 mm

Povrch materiálu: lesklý

Lepidlo: přírodní kaučuk | interiér

Standardní

barva	30 mm	ks
žlutá	AT-5561.04.R030	1
červená	AT-5561.01.R030	1
modrá	AT-5561.10.R030	1
zelená	AT-5561.02.R030	1
bílá	AT-5561.08.R030	1
šedá	AT-5561.13.R030	1
černá	AT-5561.07.R030	1

Zejména pro podavče

barva	30 mm	ks
žlutá	AT-5561.04.RF030	1
červená	AT-5561.01.RF030	1
modrá	AT-5561.10.RF030	1
zelená	AT-5561.02.RF030	1
bílá	AT-5561.08.RF030	1
šedá	AT-5561.13.RF030	1
černá	AT-5561.07.RF030	1

Samolepící matná textilní páska WT-5562

víceúčelová

- ideální pro vázání, opravy nebo utěsňování
- široká škála barev pro průmyslové značení
- dostupná také v neonových barvách
- rychlé a výrazné označení nebezpečných míst
- vysoce odolná opotřebení
- snadno odnímatelná beze zbytků



Materiál: textilní látka potažená PE | tloušťka 0,29 mm

Povrch materiálu: matný

Lepidlo: přírodní kaučuk

Použití: interiér



barva	25 mm × 50 m	38 mm × 50 m	50 mm × 50 m	75 mm × 50 m	100 mm × 50 m	ks
žlutá	AT-5562.04.025	AT-5562.04.038	AT-5562.04.050	AT-5562.04.075	AT-5562.04.100	1
červená	AT-5562.01.025	AT-5562.01.038	AT-5562.01.050	AT-5562.01.075	AT-5562.01.100	1
zelená	AT-5562.02.025	AT-5562.02.038	AT-5562.02.050	AT-5562.02.075	AT-5562.02.100	1
modrá	AT-5562.10.025	AT-5562.10.038	AT-5562.10.050	AT-5562.10.075	AT-5562.10.100	1
hnědá	AT-5562.05.025	AT-5562.05.038	AT-5562.05.050	AT-5562.05.075	AT-5562.05.100	1
černá	AT-5562.07.025	AT-5562.07.038	AT-5562.07.050	AT-5562.07.075	AT-5562.07.100	1
bílá	AT-5562.08.025	AT-5562.08.038	AT-5562.08.050	AT-5562.08.075	AT-5562.08.100	1
šedá	AT-5562.06.025	AT-5562.06.038	AT-5562.06.050	AT-5562.06.075	AT-5562.06.100	1
neonová barva	25 mm × 25 m	38 mm × 25 m	50 mm × 25 m	75 mm × 25 m	100 mm × 25 m	ks
žlutá	AT-5562.31.025	AT-5562.31.038	AT-5562.31.050	AT-5562.31.075	AT-5562.31.100	1
zelená	AT-5562.30.025	AT-5562.30.038	AT-5562.30.050	AT-5562.30.075	AT-5562.30.100	1
oranžová	AT-5562.32.025	AT-5562.32.038	AT-5562.32.050	AT-5562.32.075	AT-5562.32.100	1
růžová	AT-5562.33.025	AT-5562.33.038	AT-5562.33.050	AT-5562.33.075	AT-5562.33.100	1

SAMOLEPÍCÍ PODLAHOVÉ ZNAČENÍ

OPTICKÁ NAVÁDĚCÍ PÁSKA

Optická naváděcí páska WT-5128

vytvořte si vlastní traťovou síť

- rychlé a snadné spojování pásek
- optické sledování trasy bez řidiče
- vysoce odolná proti opotřebení a permanentnímu zatížení
- vhodné pro vnitřní hladké povrchy

Materiál: PVC | tloušťka 0,5 mm

Povrch materiálu: mírně lesklý

Protiskluzová třída: /


Lepidlo: permanentní | akrylátové

Teplotní odolnost: od -40 °C do 90 °C


Použití: interiér | hladký povrch



Naplánujte si trať s následujícími prvky:

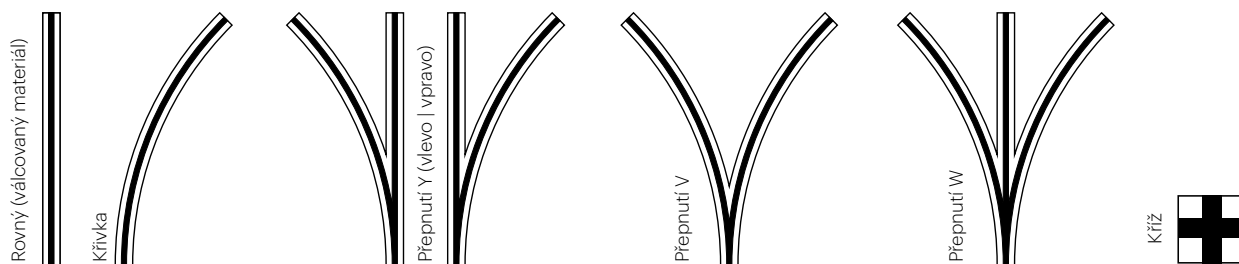

Vytvořte si vlastní traťovou síť:

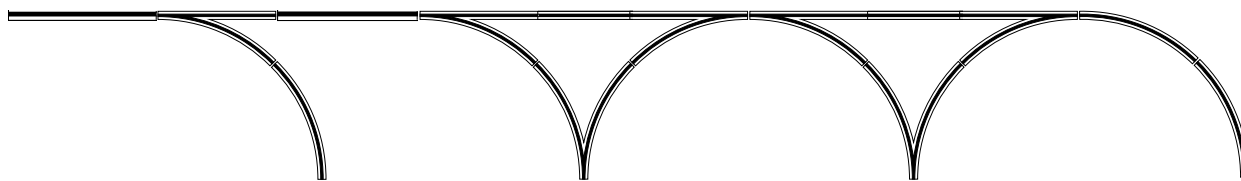

MAGNETICKÁ NAVÁDĚCÍ PÁSKA

Magnetická naváděcí páska WT-9228

vytvořte si vlastní traťovou síť

- rychlé a snadné spojování pásek
- odolná proti znečištění a nechtěným světelným vlivům
- vysoce flexibilní, snižuje náklady na změnu vedoucích drah
- polarita a adheze dle potřeby



Přehled materiálů:


Standart – magnetická páska | jižní/severní pól | tloušťka 1,2 mm (1,0 mm) | akrylátové lepidlo | interiér | pro hladké povrchy bez děr

Extra silná – magnetická páska | jižní/severní pól | tloušťka 1,5 mm (1,0 mm) | silnější akrylátové lepidlo | interiér | pro různé povrchy

1 mm magnet – severní pól 0,2 mm lepidlo




1 mm magnet – jižní pól 0,2 mm lepidlo




1 mm magnet – severní pól 0,5 mm lepidlo





1 mm magnet – jižní pól 0,5 mm lepidlo



Vytvořte si vlastní individuální sledovací síť:

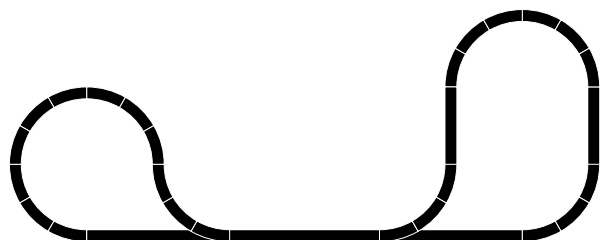

Naplánujte si trasu s následujícími prvky:

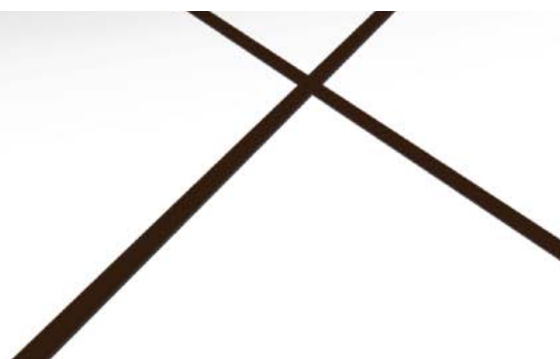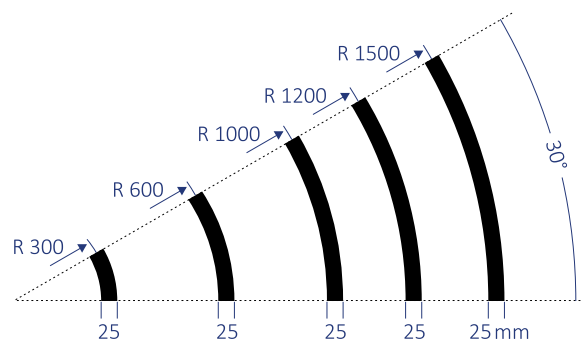

PROTISKLUZOVÉ PROFILY A PÁSKY PRO SCHODOVÉ HRANY

Protiskluzový profil na schodové hrany WT-5409 odolné řešení pro interiérové i exteriérové schody


- instalace lepením nebo šroubováním
- velmi silná protiskluzová ochrana
- vhodné pro schody, rampy, nástupiště i žebříky
- odolnost proti skluzu R13 dle DIN 51130
- vhodné pro nerovné, porézní nebo znečištěné povrchy

Materiál: minerální granulát zapuštěný do syntetické pryskyřice
 Tloušťka materiálu: 2 mm (profil 1,2 mm)
 Povrch materiálu: drsný
 Protiskluzová třída: R13
 Lepidlo: permanentní | akrylátové
 Použití: interiér | exteriér

Protiskluzové kryty jsou samolepící a odolné proti uklouznutí či pádu. Vhodné i pro značení jízdních pruhů, pracovních ploch, skladů, výrobních prostor, vnitřních, venkovních a mokrých ploch.


Úzké provedení:

protiskluzový nátěr přední: 25 mm
 protiskluzový nátěr horní: 50 mm



Široké provedení:

protiskluzový nátěr přední: 25 mm
 protiskluzový nátěr horní: 100 mm



realizace	barva	provedení	délka 600 mm	délka 800 mm	délka 1000 mm	ks
	černá	úzké 25 × 50 mm	AT-5409.01.050-600	AT-5409.01.050-800	AT-5409.01.050-1000	1
	černá	široké 25 × 100 mm	AT-5409.01.100-600	AT-5409.01.100-800	AT-5409.01.100-1000	1
	žluto-černá	úzké 25 × 50 mm	AT-5409.02.050-600	AT-5409.02.050-800	AT-5409.02.050-1000	1
	žluto-černá	široké 25 × 100 mm	AT-5409.02.100-600	AT-5409.02.100-800	AT-5409.02.100-1000	1
	žlutá	úzké 25 × 50 mm	AT-5409.03.050-600	AT-5409.03.050-800	AT-5409.03.050-1000	1
	žlutá	široké 25 × 100 mm	AT-5409.03.100-600	AT-5409.03.100-800	AT-5409.03.100-1000	1
	černá – luminiscenční – černá	úzké 25 × 50 mm	AT-5409.04.050-600	AT-5409.04.050-800	AT-5409.04.050-1000	1
	černá – luminiscenční – černá	široké 25 × 100 mm	AT-5409.04.100-600	AT-5409.04.100-800	AT-5409.04.100-1000	1
	luminiscenční – černá – luminiscenční	úzké 25 × 50 mm	AT-5409.05.050-600	AT-5409.05.050-800	AT-5409.05.050-1000	1
	luminiscenční – černá – luminiscenční	široké 25 × 100 mm	AT-5409.05.100-600	AT-5409.05.100-800	AT-5409.05.100-1000	1

PROTISKLUZOVÉ PÁSKY PRO SCHODOVÉ HRANY

Protiskluzová páska standard WT-5411

pro všestranné využití

- široká škála barev a individuálních šířek
- odolnost proti skluzu R13 dle DIN 51130
- pro střední i vysoké zatížení
- vhodné pro hladké povrchy uvnitř i venku

Materiál: minerální granulat zapaščený do syntetické pryskyřice

Použití: interiér | exteriér | chráněný proti přímým povětrnostním vlivům

Tloušťka materiálu: 0,8–1,0 mm

Povrch materiálu: drsný

Protiskluzová třída: R13

Lepidlo: permanentní | akrylátové



barva	25 mm × 6 m	25 mm × 18 m	50 mm × 6 m	50 mm × 18 m	ks
žlutá	AT-5411.04.1025	AT-5411.04.0025	AT-5411.04.1050	AT-5411.04.0050	1
žlutá s tečkami	AT-5411.47.1025	AT-5411.47.0025	AT-5411.47.1050	AT-5411.47.0050	1
černá	AT-5411.07.1025	AT-5411.07.0025	AT-5411.07.1050	AT-5411.07.0050	1
bílá	AT-5411.08.1025	AT-5411.08.0025	AT-5411.08.1050	AT-5411.08.0050	1
modrá	AT-5411.10.1025	AT-5411.10.0025	AT-5411.10.1050	AT-5411.10.0050	1
světle modrá	AT-5411.03.1025	AT-5411.03.0025	AT-5411.03.1050	AT-5411.03.0050	1
zelená	AT-5411.02.1025	AT-5411.02.0025	AT-5411.02.1050	AT-5411.02.0050	1
hnědá	AT-5411.05.1025	AT-5411.05.0025	AT-5411.05.1050	AT-5411.05.0050	1
červená	AT-5411.01.1025	AT-5411.01.0025	AT-5411.01.1050	AT-5411.01.0050	1
neonová oranžová	AT-5411.12.1025	AT-5411.12.0025	AT-5411.12.1050	AT-5411.12.0050	1
transparentní	AT-5411.09.1025	AT-5411.09.0025	AT-5411.09.1050	AT-5411.09.0050	1
luminiscenční	AT-5416.04.1025	AT-5416.04.0025	AT-5416.04.1050	AT-5416.04.0050	1
tmavě šedá	AT-5411.06.1025	AT-5411.06.0025	AT-5411.06.1050	AT-5411.06.0050	1
žluto-černá	AT-5411.17.1025	AT-5411.17.0025	AT-5411.17.1050	AT-5411.17.0050	1
červeno-bílá	AT-5411.18.1025	AT-5411.18.0025	AT-5411.18.1050	AT-5411.18.0050	1

Protiskluzová páska extra hrubá WT-5412

s velmi drsným povrchem

- ideální při vysoké frekvenci chodců
- odolnost proti skluzu R13 dle DIN 51130
- vhodné pro hladké povrchy uvnitř i venku

Materiál: minerální granulat zapaščený do syntetické pryskyřice

Tloušťka materiálu: 1,4–1,6 mm

Povrch materiálu: extra drsný

Protiskluzová třída: R13

Lepidlo: permanentní | akrylátové

Použití: interiér | exteriér | chráněný proti přímým povětrnostním vlivům



barva	25 mm × 6 m	25 mm × 18 m	50 mm × 6 m	50 mm × 18 m	ks
žlutá	AT-5412.04.1025	AT-5412.04.0025	AT-5412.04.1050	AT-5412.04.0050	1
černá	AT-5412.07.1025	AT-5412.07.0025	AT-5412.07.1050	AT-5412.07.0050	1

PROTISKLUZOVÉ PROFILY GRP

SKLOLAMINÁTOVÉ DESKY A HRANOVÉ PROFILY

Protiskluzové profily GRP

- kompozitní materiál z isoftalové polyesterové pryskyřice pro interiér a exteriér
- sklolaminátový profil vyrobený z plastu, který je vyztužen skleněnými vlákny
- protiskluzový povrch z drti oxidu hlinitého
- všechny výrobky GRP lze nařezat diamantovou pilou




Pro instalaci nejsou potřeba žádné odborné znalosti, produkt je určen pro namontování (jednoduše vyvrtejte jednotlivé otvory) nebo přilepení speciálním lepidlem z naší nabídky příslušenství.

Protiskluzové desky GRP

snadné řešení pro kterýkoli podklad

- zabraňuje uklouznutí a následným nákladům
- vhodné pro opravu poškozených betonových a dřevěných povrchů
- nevodivé, korozivzdorné a odolné proti UV záření
- má široký teplotní rozsah: od -20 do 120 °C
- zpomaluje hoření a je okamžitě připraven k použití

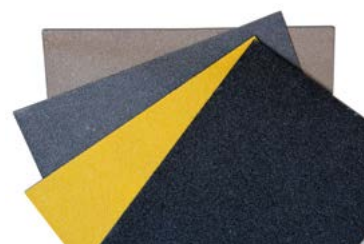









Medium



Premium

Protiskluzové desky

	barva		750 × 1000 mm	hrubost zrna (mm)	tloušťka (mm)	ks
pro střední zátěž typ Medium	černá		MH-GRP-B_MBK	46	3,8	1
	žlutá		MH-GRP-B_MY	46	3,8	1
	šedá		MH-GRP-B_MGY	46	3,8	1
	běžová		MH-GRP-B_MBG	46	3,8	1
pro extrémní zátěž typ Premium	černá		MH-GRP-B_HDBK	12	4,2	1
	žlutá		MH-GRP-B_HDY	12	4,2	1
	šedá		MH-GRP-B_HDGY	12	4,2	1
	běžová		MH-GRP-B_HDBG	12	4,2	1



Protiskluzové hranové profily GRP

nízká cena

- speciální ochrana hran schodů, pódíí, jednotlivých schodů, plošin
- nevodivé, korozivzdorné a odolné proti UV záření
- snadné řešení na hladké, studené, mokré, vlhké, slizké a mastné podklady
- extrémně vysoká odolnost proti opotřebení (cca 5 milionů přechodů)

Hranové profily

	barva		230 × 600 mm	230 × 800 mm	230 × 1000 mm	zkosení (mm)	ks
pro střední zátěž typ Medium	černá		MH-GRP-EP_600-MBK	MH-GRP-EP_800-MBK	MH-GRP-EP_1000-MBK	30 (87 °)	1
	žlutá		MH-GRP-EP_600-MY	MH-GRP-EP_800-MY	MH-GRP-EP_1000-MY	30 (87 °)	1
	černá (žlutý okraj)		MH-GRP-EP_600-MBKY	MH-GRP-EP_800-MBKY	MH-GRP-EP_1000-MBKY	30 (87 °)	1
pro extrémní zátěž typ Premium	černá		MH-GRP-EP_600-HDBK	MH-GRP-EP_800-HDBK	MH-GRP-EP_1000-HDBK	30 (87 °)	1
	žlutá		MH-GRP-EP_600-HDY	MH-GRP-EP_800-HDY	MH-GRP-EP_1000-HDY	30 (87 °)	1
	černá (žlutý okraj)		MH-GRP-EP_600-HDBKY	MH-GRP-EP_800-HDBKY	MH-GRP-EP_1000-HDBKY	30 (87 °)	1




Profily pro hrany schodů GRP

extrémní odolnost

- snadné řešení na hladké, studené, mokré, vlhké, slizké a mastné podklady
- odolné proti UV záření, nevodivé a korozivzdorné
- extrémně vysoká odolnost

Ideální pro opravu poškozených betonových, kamenných nebo dřevěných hran.

typ Premium, černá



typ Medium, žlutá



Profily pro hrany schodů

	barva		70 × 600 mm	70 × 800 mm	70 × 1000 mm	zkosení (mm)	ks
pro střední zátěž typ Medium	černá		MH-GRP-SEP_600-MBK	MH-GRP-SEP_800-MBK	MH-GRP-SEP_1000-MBK	30 (87 °)	1
	žlutá		MH-GRP-SEP_600-MY	MH-GRP-SEP_800-MY	MH-GRP-SEP_1000-MY	30 (87 °)	1
pro extrémní zátěž typ Premium	černá		MH-GRP-SEP_600-HDBK	MH-GRP-SEP_800-HDBK	MH-GRP-SEP_1000-HDBK	30 (87 °)	1
	žlutá		MH-GRP-SEP_600-HDY	MH-GRP-SEP_800-HDY	MH-GRP-SEP_1000-HDY	30 (87 °)	1

PROTISKLUZOVÉ PÁSKY

Tvarovatelná protiskluzová páska WT-5414 s drsným povrchem

- přizpůsobitelná profilu podkladu, jako je např. vlnitá deska
- vhodná pro nerovné povrchy
- odolnost proti skluzu R13 dle DIN 51130
- samolepící, pro vnitřní i venkovní povrchy

Materiál: minerální granulát zapuštěný do syntetické pryskyřice

Tloušťka materiálu: 1,4-1,6 mm

Povrch materiálu: drsný

Protiskluzová třída: R13

Lepidlo: permanentní | akrylátové

Použití: interiér | exteriér | chráněný proti přímým povětrnostním vlivům



barva	25 mm × 6 m	25 mm × 18 m	50 mm × 6 m	50 mm × 18 m	ks
černá	AT-5414.07.1025	AT-5414.07.0025	AT-5414.07.1050	AT-5414.07.0050	1
žlutá	AT-5414.04.1025	AT-5414.04.0025	AT-5414.04.1050	AT-5414.04.0050	1
žluto-černá	AT-5414.17.1025	AT-5414.17.0025	AT-5414.17.1050	AT-5414.17.0050	1



Protiskluzové podlahové značky s individuálním potiskem

- protiskluzový povrch s odolným tiskem
- různé materiály pro různé povrchy a zatížení
- individuální velikosti značek




STŘÍKACÍ ŠABLONY

Stříkací šablony

znovu použitelné značení

- vhodné pro značení skladovacích a úložných míst
- lze použít na téměř všechny povrchy
- individuální design, logo, číslice nebo piktogramy
- snadná aplikace nanesení barvy

	výška znaků 50 mm	výška znaků 100 mm	výška znaků 200 mm	ks
A-Z	LSS.PC00.050-AZ	LSS.PC00.100-AZ	LSS.PC00.200-AZ	26
0-9	LSS.PC00.050-09	LSS.PC00.100-09	LSS.PC00.200-09	10
A	LSS.PC00.050-A	LSS.PC00.100-A	LSS.PC00.200-A	1
B	LSS.PC00.050-B	LSS.PC00.100-B	LSS.PC00.200-B	1
C	LSS.PC00.050-C	LSS.PC00.100-C	LSS.PC00.200-C	1
D	LSS.PC00.050-D	LSS.PC00.100-D	LSS.PC00.200-D	1
E	LSS.PC00.050-E	LSS.PC00.100-E	LSS.PC00.200-E	1
F	LSS.PC00.050-F	LSS.PC00.100-F	LSS.PC00.200-F	1
G	LSS.PC00.050-G	LSS.PC00.100-G	LSS.PC00.200-G	1
H	LSS.PC00.050-H	LSS.PC00.100-H	LSS.PC00.200-H	1
I	LSS.PC00.050-I	LSS.PC00.100-I	LSS.PC00.200-I	1
J	LSS.PC00.050-J	LSS.PC00.100-J	LSS.PC00.200-J	1
K	LSS.PC00.050-K	LSS.PC00.100-K	LSS.PC00.200-K	1
L	LSS.PC00.050-L	LSS.PC00.100-L	LSS.PC00.200-L	1
M	LSS.PC00.050-M	LSS.PC00.100-M	LSS.PC00.200-M	1
N	LSS.PC00.050-N	LSS.PC00.100-N	LSS.PC00.200-N	1
O	LSS.PC00.050-O	LSS.PC00.100-O	LSS.PC00.200-O	1
P	LSS.PC00.050-P	LSS.PC00.100-P	LSS.PC00.200-P	1
Q	LSS.PC00.050-Q	LSS.PC00.100-Q	LSS.PC00.200-Q	1
R	LSS.PC00.050-R	LSS.PC00.100-R	LSS.PC00.200-R	1
S	LSS.PC00.050-S	LSS.PC00.100-S	LSS.PC00.200-S	1
T	LSS.PC00.050-T	LSS.PC00.100-T	LSS.PC00.200-T	1
U	LSS.PC00.050-U	LSS.PC00.100-U	LSS.PC00.200-U	1
V	LSS.PC00.050-V	LSS.PC00.100-V	LSS.PC00.200-V	1
W	LSS.PC00.050-W	LSS.PC00.100-W	LSS.PC00.200-W	1
X	LSS.PC00.050-X	LSS.PC00.100-X	LSS.PC00.200-X	1
Y	LSS.PC00.050-Y	LSS.PC00.100-Y	LSS.PC00.200-Y	1
Z	LSS.PC00.050-Z	LSS.PC00.100-Z	LSS.PC00.200-Z	1
0	LSS.PC00.050-0	LSS.PC00.100-0	LSS.PC00.200-0	1
1	LSS.PC00.050-1	LSS.PC00.100-1	LSS.PC00.200-1	1
2	LSS.PC00.050-2	LSS.PC00.100-2	LSS.PC00.200-2	1
3	LSS.PC00.050-3	LSS.PC00.100-3	LSS.PC00.200-3	1
4	LSS.PC00.050-4	LSS.PC00.100-4	LSS.PC00.200-4	1
5	LSS.PC00.050-5	LSS.PC00.100-5	LSS.PC00.200-5	1
6	LSS.PC00.050-6	LSS.PC00.100-6	LSS.PC00.200-6	1
7	LSS.PC00.050-7	LSS.PC00.100-7	LSS.PC00.200-7	1
8	LSS.PC00.050-8	LSS.PC00.100-8	LSS.PC00.200-8	1
9	LSS.PC00.050-9	LSS.PC00.100-9	LSS.PC00.200-9	1
Ä	LSS.PC00.050-S1	LSS.PC00.100-S1	LSS.PC00.200-S1	1
Ö	LSS.PC00.050-S2	LSS.PC00.100-S2	LSS.PC00.200-S2	1
Ü	LSS.PC00.050-S3	LSS.PC00.100-S3	LSS.PC00.200-S3	1
:	LSS.PC00.050-S4	LSS.PC00.100-S4	LSS.PC00.200-S4	1
-	LSS.PC00.050-S5	LSS.PC00.100-S5	LSS.PC00.200-S5	1
/	LSS.PC00.050-S6	LSS.PC00.100-S6	LSS.PC00.200-S6	1
&	LSS.PC00.050-S7	LSS.PC00.100-S7	LSS.PC00.200-S7	1

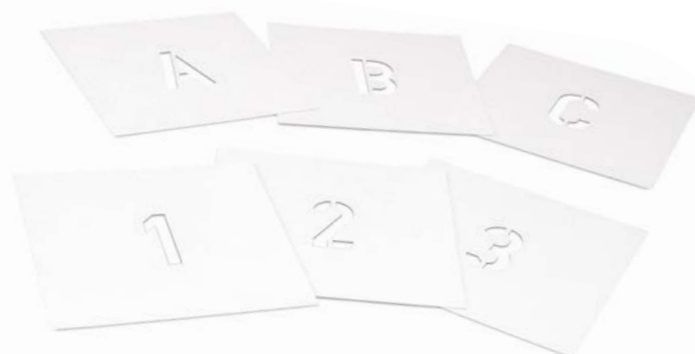

Materiál: plast


Thoušťka materiálu: 0,2 mm

Font: dle požadavku

Použití: interiér | exteriér | téměř všechny typy povrchů

jednotlivé stříkací šablony

Vyrábíme také stříkací šablony s vaším logem, čísly, nápisy nebo piktogramy. Na vyžádání jsou možné další materiály, jako je např. magnetická fólie.



Příslušenství

Maskovací páska

Vhodná pro dočasné upevnění samolepících fólií snadné odstranění beze zbytků.



Maskovací páska	číslo položky
25 mm × 50 m	AT-5361.50.025

PROTISKLUZOVÉ PRŮHLEDNÉ FÓLIE



Protiskuzová průhledná fólie WT-5420 extra tenká s vysokou odolností

- vhodná do suchého i vlhkého prostředí
- odolnost proti skluzu R12 dle DIN 51130 (třída C) dle DIN 51097
- extra tenká a odolná proti roztržení
- vhodná do sprch a převlékáren, kde zabraňuje uklouznutí

Materiál: plastová fólie

Tloušťka materiálu: 0,2 mm

Povrch materiálu: lesklý

Protiskuzová třída: R12

Lepidlo: permanentní | akrylátové

Použití: interiér



provedení	realizace	rozměr (v/š mm)	číslo položky	ks
malý pruh		20 × 450	AT-5420F.09.020-ST	8
velký pruh		30 × 640	AT-5420F.09.030-ST	17
kruh		Ø 90	AT-5420F.09.R90	10
čtverec		140 × 140	AT-5420F.09.140-140	10
půlkruh		200 × 700	AT-5420F.09.HR.200-700	1
obdélník		200 × 700	AT-5420F.09.RE.200-700	1
proužek		50 × 600	AT-5420F.09.050-600	8
pruh		50 × 800	AT-5420F.09.075-800	8

PROTISKLUZOVÉ PIKTOGRAMY

Protiskluzové podlahové piktogramy WT-5811 vysoce odolné

- velmi odolné proti opotřebení a oděrkám
- retroreflexní, protiskluzový povrch R11
- vhodné pro venkovní použití, jako např. betonová dlažba nebo asfalt

Materiál: PU | tloušťka 1,6 mm

Povrch materiálu: retroreflexní

Protiskluzová třída: R11

Lepidlo: permanentní syntetický kaučuk

Použití: interiér | exteriér



	pěší 600 × 330 mm	stopa 297 × 110 mm	šipka 145 × 90 mm	kruh Ø 75 mm

barva	1 ks	5 párů	10 ks	10 ks
bílá	AT-5811.08.101	AT-5811.08.121	AT-5811.08.131	AT-5811.08.R075
žlutá	AT-5811.04.101	AT-5811.04.121	AT-5811.04.131	AT-5811.04.R075



Primer č. 5

Základní Primer č. 5 výrazně zvyšuje adhezní pevnost lepicí pásky na kritických plochách.

Primer č. 5	
250 ml (0,75m ²)	AT-3051.25.250
1000 ml (3m ²)	AT-3051.25.1000

Protiskluzové podlahové piktogramy WT-6128 snadno odjímatelné beze zbytků

- odolnost proti skluzu R9 dle DIN 51130
- vhodné pro vnitřní, hladké povrchy

Materiál: PVC | tloušťka 0,3 mm

Lepidlo: odnímatelné akrylátové

Povrch materiálu: matný

Protiskluzová třída: R9

Použití: interiér



	pěší 600 × 330 mm	stopa 297 × 110 mm	šipka 145 × 90 mm	kruh Ø 75 mm

barva	1 ks	5 párů	10 ks	10 ks
bílá	AT-6128.08.B101	AT-6128.08.B121	AT-6128.08.B131	AT-6128.08.R075
žlutá	AT-6128.04.B101	AT-6128.04.B121	AT-6128.04.B131	AT-6128.04.R075
červená	AT-6128.01.B101	AT-6128.01.B121	AT-6128.01.B131	AT-6128.01.R075
modrá	AT-6128.10.B101	AT-6128.10.B121	AT-6128.10.B131	AT-6128.10.R075
zelená	AT-6128.02.B101	AT-6128.02.B121	AT-6128.02.B131	AT-6128.02.R075



Další barvy a tvary jsou k dispozici na vyžádání!

ZNAČENÍ PALETOVÝCH MÍST

Samolepicí bezpečnostní kapsy WT-5118

- značení pro skladování palet přímo na podlaze
- snadná a rychlá aplikace
- odolné pojezdu manipulační techniky
- otevřené kapsy pro často se měnící značení
- uzavřené kapsy jsou vhodné pro mokré čištění povrchů, postranní průhledné samolepicí body a pásky zlepšují upevnění kapsy



Materiál: PVC

Tloušťka materiálu: 1,2 mm

Použití: interiér



barva	A4 uzavřená 323 × 290 mm	A4 otevřená 302 × 290 mm	A5 uzavřená 236 × 231 mm	A5 otevřená 216 × 231 mm	ks
žlutá	AT-5118.04.1-A4	AT-5118.04.0-A4	AT-5118.04.1-A5	AT-5118.04.0-A5	10
červená	AT-5118.01.1-A4	AT-5118.01.0-A4	AT-5118.01.1-A5	AT-5118.01.0-A5	10
modrá	AT-5118.10.1-A4	AT-5118.10.0-A4	AT-5118.10.1-A5	AT-5118.10.0-A5	10
zelená	AT-5118.02.1-A4	AT-5118.02.0-A4	AT-5118.02.1-A5	AT-5118.02.0-A5	10
oranžová	AT-5118.12.1-A4	AT-5118.12.0-A4	AT-5118.12.1-A5	AT-5118.12.0-A5	10
bílá	AT-5118.08.1-A4	AT-5118.08.0-A4	AT-5118.08.1-A5	AT-5118.08.0-A5	10
světle šedá	AT-5118.06.1-A4	AT-5118.06.0-A4	AT-5118.06.1-A5	AT-5118.06.0-A5	10
tmavě šedá	AT-5118.11.1-A4	AT-5118.11.0-A4	AT-5118.11.1-A5	AT-5118.11.0-A5	10
černá	AT-5118.07.1-A4	AT-5118.07.0-A4	AT-5118.07.1-A5	AT-5118.07.0-A5	10

barva	1/2 A4 uzavřená 323 × 187 mm	1/2 A4 otevřená 303 × 187 mm	1/3 A4 uzavřená 236 × 180 mm	1/3 A4 otevřená 216 × 180 mm	ks
žlutá	AT-5118.04.2-A4	AT-5118.04.5-A4	AT-5118.04.3-A4	AT-5118.04.4-A4	10
červená	AT-5118.01.2-A4	AT-5118.01.5-A4	AT-5118.01.3-A4	AT-5118.01.4-A4	10
modrá	AT-5118.10.2-A4	AT-5118.10.5-A4	AT-5118.10.3-A4	AT-5118.10.4-A4	10
zelená	AT-5118.02.2-A4	AT-5118.02.5-A4	AT-5118.02.3-A4	AT-5118.02.4-A4	10
oranžová	AT-5118.12.2-A4	AT-5118.12.5-A4	AT-5118.12.3-A4	AT-5118.12.4-A4	10
bílá	AT-5118.08.2-A4	AT-5118.08.5-A4	AT-5118.08.3-A4	AT-5118.08.4-A4	10
světle šedá	AT-5118.06.2-A4	AT-5118.06.5-A4	AT-5118.06.3-A4	AT-5118.06.4-A4	10
tmavě šedá	AT-5118.11.2-A4	AT-5118.11.5-A4	AT-5118.11.3-A4	AT-5118.11.4-A4	10
černá	AT-5118.07.2-A4	AT-5118.07.5-A4	AT-5118.07.3-A4	AT-5118.07.4-A4	10

Samolepící značení skladovacích míst odolné proti poškrábání

- značení skladovacích míst přímo na podlaze
- snadná a rychlá aplikace
- odolné manipulační technice a čistících strojů
- možnost individuálního potisku
- natištěný text je chráněn laminací



Materiál: polykarbonát

Tloušťka materiálu: 0,7 mm

Použití: interiér



100 × 180 mm



100 × 120 mm



150 × 200 mm



barva	100 × 120 mm (v/š)	100 × 180 mm (v/š)	100 × 300 mm (v/š)	150 × 200 mm (v/š)	200 × 300 mm (v/š)	ks
žluto-černá	AT-LB47.CA01.100-120	AT-LB47.CA01.100-180	AT-LB47.CA01.100-300	AT-LB47.CA01.150-200	AT-LB47.CA01.200-300	1
bílo-černá	AT-LB87.CA01.100-120	AT-LB87.CA01.100-180	AT-LB87.CA01.100-300	AT-LB87.CA01.150-200	AT-LB87.CA01.200-300	1
červeno-bílá	AT-LB18.CA01.100-120	AT-LB18.CA01.100-180	AT-LB18.CA01.100-300	AT-LB18.CA01.150-200	AT-LB18.CA01.200-300	1



Při objednání značení s čárovým kódem uveďte, který systém používáte.

ZNAČENÍ PALETOVÝCH MÍST

Samolepící značení umístění palet WT-5210 | 7110 | 5110 | 5610

- značení skladovacích paletových míst
- 25 kusů v balení
- odolné manipulační technice a čistícím strojům

Přehled materiálů:








PVC: tloušťka 0,5 mm | matný povrch | permanentní akrylátové lepidlo | pro hladký povrch | interiér








Polyester: tloušťka 0,2 mm | lesklý povrch | permanentní akrylátové lepidlo | pro hladký povrch | interiér








Polykarbonát: tloušťka 0,7 mm | matný povrch | permanentní akrylátové lepidlo | pro hladký povrch | interiér








Lehčený hliník: protiskluzový R11 | tloušťka 0,6 mm | mírně lesklý povrch | extra permanentní syntetické kaučukové lepidlo | pro drsný povrch | interiér a exteriér










L-Kus		polyester WT-5210		polykarbonát WT-7110		PVC WT-5110		lehčený hliník WT-5610	
		50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm
žlutá		AT-5210.04.060	AT-5210.04.063	AT-7110.04.060	AT-7110.04.063	AT-5110.04.060	AT-5110.04.063	AT-5610.04.060	AT-5610.04.063
červená		AT-5210.01.060	AT-5210.01.063	AT-7110.01.060	AT-7110.01.063	AT-5110.01.060	AT-5110.01.063	—	—
modrá		AT-5210.10.060	AT-5210.10.063	AT-7110.10.060	AT-7110.10.063	AT-5110.10.060	AT-5110.10.063	—	—
zelená		AT-5210.02.060	AT-5210.02.063	AT-7110.02.060	AT-7110.02.063	AT-5110.02.060	AT-5110.02.063	—	—
bílá		AT-5210.08.060	AT-5210.08.063	AT-7110.08.060	AT-7110.08.063	AT-5110.08.060	AT-5110.08.063	AT-5610.08.060	AT-5610.08.063
žluto-černá		AT-5210.17.060	AT-5210.17.063	AT-7110.17.060	AT-7110.17.063	—	—	—	—

T-Kus		polyester WT-5210		polykarbonát WT-7110		PVC WT-5110		lehčený hliník WT-5610	
		50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm
žlutá		AT-5210.04.061	AT-5210.04.065	AT-7110.04.061	AT-7110.04.065	AT-5110.04.061	AT-5110.04.065	AT-5610.04.061	AT-5610.04.065
červená		AT-5210.01.061	AT-5210.01.065	AT-7110.01.061	AT-7110.01.065	AT-5110.01.061	AT-5110.01.065	—	—
modrá		AT-5210.10.061	AT-5210.10.065	AT-7110.10.061	AT-7110.10.065	AT-5110.10.061	AT-5110.10.065	—	—
zelená		AT-5210.02.061	AT-5210.02.065	AT-7110.02.061	AT-7110.02.065	AT-5110.02.061	AT-5110.02.065	—	—
bílá		AT-5210.08.061	AT-5210.08.065	AT-7110.08.061	AT-7110.08.065	AT-5110.08.061	AT-5110.08.065	AT-5610.08.061	AT-5610.08.065
žluto-černá		AT-5210.17.061	AT-5210.17.065	AT-7110.17.061	AT-7110.17.065	—	—	—	—

X-Kus		polyester WT-5210		polykarbonát WT-7110		PVC WT-5110		lehčený hliník WT-5610	
		50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm
žlutá		AT-5210.04.062	AT-5210.04.064	AT-7110.04.062	AT-7110.04.064	AT-5110.04.062	AT-5110.04.064	AT-5610.04.062	AT-5610.04.064
červená		AT-5210.01.062	AT-5210.01.064	AT-7110.01.062	AT-7110.01.064	AT-5110.01.062	AT-5110.01.064	—	—
modrá		AT-5210.10.062	AT-5210.10.064	AT-7110.10.062	AT-7110.10.064	AT-5110.10.062	AT-5110.10.064	—	—
zelená		AT-5210.02.062	AT-5210.02.064	AT-7110.02.062	AT-7110.02.064	AT-5110.02.062	AT-5110.02.064	—	—
bílá		AT-5210.08.062	AT-5210.08.064	AT-7110.08.062	AT-7110.08.064	AT-5110.08.062	AT-5110.08.064	AT-5610.08.062	AT-5610.08.064
žluto-černá		AT-5210.17.062	AT-5210.17.064	AT-7110.17.062	AT-7110.17.064	—	—	—	—

Obdélník		polyester WT-5210		polykarbonát WT-7110		PVC WT-5110		lehčený hliník WT-5610	
		50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm
žlutá		AT-5210.04.071	AT-5210.04.073	AT-7110.04.071	AT-7110.04.073	AT-5110.04.071	AT-5110.04.073	AT-5610.04.071	AT-5610.04.073
červená		AT-5210.01.071	AT-5210.01.073	AT-7110.01.071	AT-7110.01.073	AT-5110.01.071	AT-5110.01.073	—	—
modrá		AT-5210.10.071	AT-5210.10.073	AT-7110.10.071	AT-7110.10.073	AT-5110.10.071	AT-5110.10.073	—	—
zelená		AT-5210.02.071	AT-5210.02.073	AT-7110.02.071	AT-7110.02.073	AT-5110.02.071	AT-5110.02.073	—	—
bílá		AT-5210.08.071	AT-5210.08.073	AT-7110.08.071	AT-7110.08.073	AT-5110.08.071	AT-5110.08.073	AT-5610.08.071	AT-5610.08.073
žluto-černá		AT-5210.17.071	AT-5210.17.073	AT-7110.17.071	AT-7110.17.073	—	—	—	—

Kruh		polyester WT-5210		polykarbonát WT-7110		PVC WT-5110		lehčený hliník WT-5610	
		50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm
žlutá		AT-5210.04.069	AT-5210.04.070	AT-7110.04.069	AT-7110.04.070	AT-5110.04.069	AT-5110.04.070	AT-5610.04.069	AT-5610.04.070
červená		AT-5210.01.069	AT-5210.01.070	AT-7110.01.069	AT-7110.01.070	AT-5110.01.069	AT-5110.01.070	—	—
modrá		AT-5210.10.069	AT-5210.10.070	AT-7110.10.069	AT-7110.10.070	AT-5110.10.069	AT-5110.10.070	—	—
zelená		AT-5210.02.069	AT-5210.02.070	AT-7110.02.069	AT-7110.02.070	AT-5110.02.069	AT-5110.02.070	—	—
bílá		AT-5210.08.069	AT-5210.08.070	AT-7110.08.069	AT-7110.08.070	AT-5110.08.069	AT-5110.08.070	AT-5610.08.069	AT-5610.08.070
žluto-černá		AT-5210.17.069	AT-5210.17.070	AT-7110.17.069	AT-7110.17.070	—	—	—	—

Samolepící tištěné značení umístění palet WT-5210 | 7110














- značení skladovacích míst s potiskem čísel, symbolů nebo textu
- odolné proti poškrábání
- individuální potisk dle vašich požadavků
- v polykarbonátovém provedení je text chráněn laminací

Přehled materiálů:

Polykarbonát: tloušťka 0,7 mm | matný povrch | permanentní akrylátové lepidlo | pro hladký povrch | interiér


Polyester: tloušťka 0,2 mm | lesklý povrch | permanentní akrylátové lepidlo | pro hladký povrch | interiér




	polyester WT-5210				polykarbonát WT-7110			
								
	L-kus 50 mm	L-kus 75 mm	T-kus 50 mm	T-kus 75 mm	L-kus 50 mm	L-kus 75 mm	T-kus 50 mm	T-kus 75 mm
	prostor pro text 90 × 40 mm	prostor pro text 115 × 65 mm	prostor pro text 140 × 40 mm	prostor pro text 165 × 65 mm	prostor pro text 90 × 40 mm	prostor pro text 115 × 65 mm	prostor pro text 140 × 40 mm	prostor pro text 165 × 65 mm
barva	10 ks	10 ks	10 ks	10 ks	10 ks	10 ks	10 ks	10 ks
žlutá	 AT-5210P.04.B60	AT-5210P.04.B63	AT-5210P.04.B61	AT-5210P.04.B65	AT-7110P.04.B60	AT-7110P.04.B63	AT-7110P.04.B61	AT-7110P.04.B65
červená	 AT-5210P.01.B60	AT-5210P.01.B63	AT-5210P.01.B61	AT-5210P.01.B65	AT-7110P.01.B60	AT-7110P.01.B63	AT-7110P.01.B61	AT-7110P.01.B65
modrá	 AT-5210P.10.B60	AT-5210P.10.B63	AT-5210P.10.B61	AT-5210P.10.B65	AT-7110P.10.B60	AT-7110P.10.B63	AT-7110P.10.B61	AT-7110P.10.B65
zelená	 AT-5210P.02.B60	AT-5210P.02.B63	AT-5210P.02.B61	AT-5210P.02.B65	AT-7110P.02.B60	AT-7110P.02.B63	AT-7110P.02.B61	AT-7110P.02.B65
bílá	AT-5210P.08.B60	AT-5210P.08.B63	AT-5210P.08.B61	AT-5210P.08.B65	AT-7110P.08.B60	AT-7110P.08.B63	AT-7110P.08.B61	AT-7110P.08.B65
černá	 AT-5210P.07.B60	AT-5210P.07.B63	AT-5210P.07.B61	AT-5210P.07.B65	AT-7110P.07.B60	AT-7110P.07.B63	AT-7110P.07.B61	AT-7110P.07.B65

Rozměry značek pro ukládání 50 a 75 mm

šířka strany 50 mm

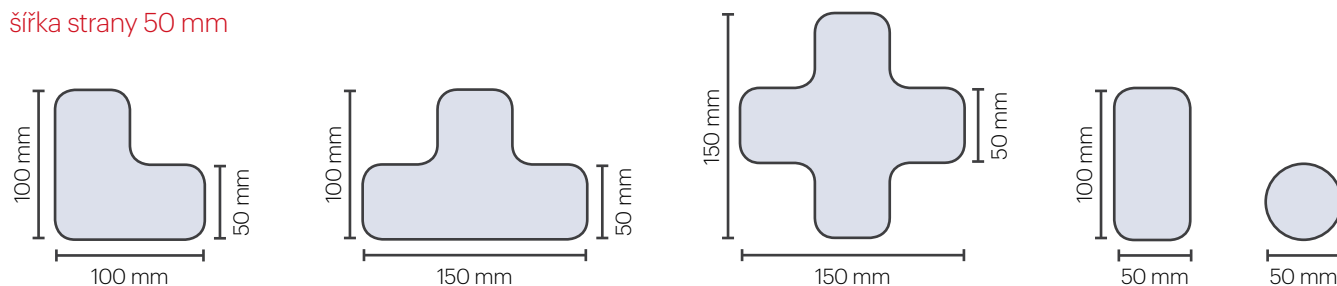

šířka strany 75 mm

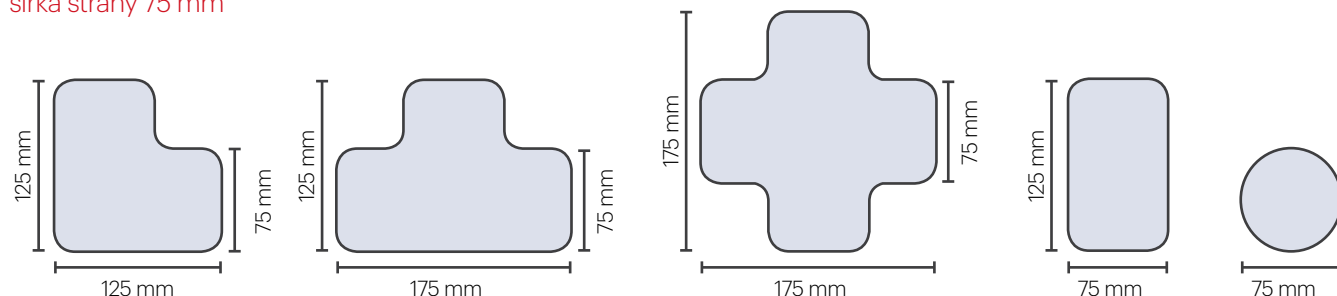

Při objednání značení s čárovým kódem uveďte, který systém používáte.

Příslušenství a vybavení

- užitečné pomůcky pro čištění povrchů a montáž podlahových pásek, štítků, fólií, samolepek a značek



Šroubovací sada

- pro bezpečné a pevné uchycení značení na stěny

Obsah balení:
4× šrouby 4 × 35 mm
4× kryt
4× hmoždinky 6 mm



Šroubovací sada	číslo produktu
sada 4 ks	AT-8008.00.105

Lepící podložky

- pro upevnění lehčího značení z hliníku, plastu nebo pevné pěny
- vhodné pro hladké povrchy

Materiál: polyethylenová pěna
Tloušťka materiálu: 0,8–1,1 mm
Lepidlo: akrylátové
Použití: interiér



Lepící podložky	číslo produktu
sada 4 ks	AT-8008.00.106
sada 8 ks	AT-8008.00.107

Čistič Isopropanol

- pro jemné a důkladné čištění a odmaštění povrchů
- stabilně zvyšuje přilnavost

Isopropyl 70%
250 ml



Isopropanol	číslo produktu
250 ml	AT-9104.SW.1745

Maskovací páska

- vhodná pro dočasné upevnění samolepících fólií
- snadné odstranění beze zbytků

Materiál: krepový papír
Tloušťka materiálu: 0,12 mm
Lepidlo: přírodní kaučuk



š/d (mm)	číslo produktu
19 × 50 m	AT-5361.50.019
25 × 50 m	AT-5361.50.025
38 × 50 m	AT-5361.50.038
50 × 50 m	AT-5361.50.050

Akrylová pěnová páska

- oboustranná lepicí páska pro upevnění značení
- vhodné pro transparentní a permanentní lepení – na sklo, akrylové sklo, nerezovou ocel atd.

Materiál: akrylátová pěna
Tloušťka materiálu: 1,0 mm
Lepidlo: akrylátové
Přilnavost: 30 N/25 mm



š/d (mm)	12 × 11 m	19 × 11 m	25 × 11 m
číslo produktu	AT-4403.11.012	AT-4403.11.019	AT-4403.11.025

PE pěnová páska, černá

- oboustranná lepicí páska pro upevnění lehčího značení, zrcadel, latí, panelů a závěsů
- vhodné pro hladké povrchy jako je kov, plast nebo sklo
- pro vnitřní i vnější použití

Materiál: polyethylenová pěna
Tloušťka materiálu: 0,95 mm
Lepidlo: akrylátové
Přilnavost: 22 N/25 mm



š/d (mm)	12 × 10 m	19 × 10 m	25 × 10 m
číslo produktu	AT-4533.10.012	AT-4533.10.019	AT-4533.10.025

Stěrka

- pro snadné přilnutí materiálů, jako je tenká fólie
- zamezuje vzniku bublin při aplikaci

Materiál: plas | plst
Barva: bílá | krémová




Stěrka	číslo produktu
plastová stěrka	AT-8000.01.022/1
plstěná stěrka	AT-8000.01.025

Tlakový válec

- usnadňuje pokládku samolepícího podlahového značení na profilovaných podkladech
- zamezuje vzniku bublin při aplikaci

Krátká verze: Dlouhá verze:
silikonový váleček gumový váleček
Šířka: 45 mm Šířka: 75 mm

Tlakový válec	číslo produktu
krátký (1)	AT-8002.11.031
dlouhý (2)	AT-8002.00.921



Textilní páska

- pro všestranné použití
- vhodné pro svazování, upevnění, utěsnění i pískování

Materiál: matná tkanina
Tloušťka materiálu: 0,28 mm
Lepidlo: přírodní kaučuk



š/d (mm)	19 × 50 m	38 × 50 m	50 × 50 m
číslo produktu	AT-5564.50.019	AT-5564.50.038	AT-5564.50.050

PE pěnová páska, bílá

- oboustranná lepicí páska pro upevnění lehčího značení, zrcadel, latí, panelů a závěsů
- vhodné pro hladké povrchy jako je kov, plast nebo sklo
- pro vnitřní i vnější použití

Materiál: polyethylenová pěna
Tloušťka materiálu: 1,1 mm
Lepidlo: akrylátové
Přilnavost: 22 N/25 mm



š/d (mm)	12 × 10 m	19 × 10 m	25 × 10 m
číslo produktu	AT-4524.10.012	AT-4524.10.019	AT-4524.10.025

LUMINISCENČNÍ ZNAČENÍ

Luminiscenční značení

svítící ve tmě

- samolepící značení na zeď a podlahu
- extra vysoká svítivost 200/25 mcd/m² dle DIN 67510 (třída C)
- bezpečné a nenáročné na údržbu
- vhodné pro únikové východy, v případě nehod, při výpadku elektrické energie

Přehled materiálů:

PVC: tloušťka 0,6 mm | lesklý povrch | permanentní akrylátové lepidlo | interiér

PVC: tloušťka 1,0 mm | matný povrch | protiskuzová třída: R11 | permanentní akrylátové lepidlo | interiér



Minimum luminiscence

třída	podle 10 minut	podle 60 minut
A	23 mcd/m ²	3 mcd/m ²
B	50 mcd/m ²	7 mcd/m ²
C	140 mcd/m ²	20 mcd/m ²
D	260 mcd/m ²	35 mcd/m ²

mcd = millicandela



Značící páska	
š/d (mm)	číslo motivu
25 × 10 m	29.025
50 × 10 m	29.050
75 × 10 m	29.075



Značící páska s únikovou značkou ukazující vlevo	
š/d (mm)	číslo motivu
25 × 10 m	3-Li.B25
50 × 10 m	3-Li.B50
75 × 10 m	3-Li.B75



Značící páska s únikovou značkou ukazující vpravo	
š/d (mm)	číslo motivu
25 × 10 m	3-Re.B25
50 × 10 m	3-Re.B50
75 × 10 m	3-Re.B75



Značící páska se směrovou šipkou – zelená	
š/d (mm)	číslo motivu
25 × 10 m	1-02.B25
50 × 10 m	1-02.B50
75 × 10 m	1-02.B75



Značící páska s pruhy – zelená	
š/d (mm)	číslo motivu
25 × 10 m	19.B25
50 × 10 m	19.B50
75 × 10 m	19.B75



Značící páska se směrovým pruhovým značením – zelená	
š/d (mm)	číslo motivu
25 × 10 m	2-02.B25
50 × 10 m	2-02.B50
75 × 10 m	2-02.B75



Značící páska se směrovou šipkou – černá	
š/d (mm)	číslo motivu
25 × 10 m	1-07.B25
50 × 10 m	1-07.B50
75 × 10 m	1-07.B75



Značící páska s pruhy – černá	
š/d (mm)	číslo motivu
25 × 10 m	17.B25
50 × 10 m	17.B50
75 × 10 m	17.B75



Značící páska se směrovým pruhovým značením – černá	
š/d (mm)	číslo motivu
25 × 10 m	2-07.B25
50 × 10 m	2-07.B50
75 × 10 m	2-07.B75



Schodišťové značky		
š/d (mm)	číslo motivu	ks
37 × 160	W11.37	5
47 × 160	W11.47	5



Kulaté značky		
Ø	číslo motivu	ks
50 mm	L72-50	10
75 mm	L72-75	10



Schodišťové značky – šipka		
š/d (mm)	číslo motivu	ks
90 × 145	00.003	10

Uvedte číslo motivu s číslem položky pro příslušný materiál: AT-5415.2-07.B50 (příklad pro „Značící páska se směrovým značením – černá“ – PVC anti-slip R11, 50 mm × 10 m)

	materiál	číslo produktu
WT-5127 5415	PVC	AT-5127. __
	PVC anti-slip (R11)	AT-5415. __

Únikové luminiscenční značení

může zachránit životy

- extra vysoká svítivost 200/25 mcd/m² (10 min/60 min) dle DIN 67510 (třída C)
- bezpečné a nenáročné na údržbu
- přizpůsobitelná na vyžádání
- pro hladké povrchy

Přehled materiálů:

Luminiscenční plast: tloušťka 1,7 mm | instalace pomocí lepicí podložky nebo šroubů (není v balení) | hladký povrch v interiéru | montáž na zeď

Luminiscenční hliníkový kompozit: tloušťka 2,7 mm | instalace pomocí lepicí podložky nebo šroubů (není v balení) | interér a exteriér | montáž na zeď

Hliníkový kompozit: tloušťka 2,0 mm | instalace pomocí lepicí podložky nebo šroubů (není v balení) | interér a exteriér | montáž na zeď

Plast: tloušťka 1,0 mm | instalace pomocí lepicí podložky nebo šroubů (není v balení) | pro hladký povrch v interiéru | montáž na zeď

Fólie: tloušťka 0,1 mm | samolepicí | hladký povrch bez děr a nerovností

Luminiscenční fólie: tloušťka 0,7 mm | samolepicí | hladký povrch bez děr a nerovností



Úniková cesta vpřed

číslo motivu SR40



Úniková cesta dolů

číslo motivu SR43



Úniková cesta vlevo

číslo motivu SR41



Úniková cesta vpravo

číslo motivu SR44



Úniková cesta směrem nahoru vlevo

číslo motivu SR42



Úniková cesta směrem dolů vlevo

číslo motivu SR45



Úniková cesta směrem nahoru vpravo

číslo motivu SR47



Úniková cesta směrem dolů vpravo

číslo motivu SR46

Uvedte číslo motivu s číslem položky pro příslušný materiál: AT-SR40.FAB99.074 (příklad pro „Úniková cesta vpřed“ – fólie 150 × 300 mm)

materiál	v/š (mm)	číslo produktu	ks	materiál	v/š (mm)	číslo produktu	ks	materiál	v/š (mm)	číslo produktu	ks
fólie	150 × 300	____.FAB99.150	1	hliníkový kompozit 2 mm	150 × 300	____.DA90.150	1	plast 1 mm	150 × 300	____.PE00.150	1
	200 × 400	____.FAB99.200	1		200 × 400	____.DA90.200	1		200 × 400	____.PE00.200	1
fólie luminiscenční	150 × 300	____.FN81.150	1	hliníkový kompozit 2 mm luminiscenční	150 × 300	____.DAN80.150	1	plast 1 mm luminiscenční	150 × 300	____.PEN90.150	1
	200 × 400	____.FN81.200	1		200 × 400	____.DAN80.200	1		200 × 400	____.PEN90.200	1




Úniková cesta
vlevo

číslo motivu SR01



Úniková cesta
vpravo

číslo motivu SR02



Indikace směru – pouze v
kombinaci s jiným znakem
úniku

číslo motivu SR03



Indikace směru – pouze v
kombinaci s jiným znakem
úniku

číslo motivu SR06



Shromazdiště

číslo motivu SR08



Otevřete doleva

číslo motivu SR04



Otevřete doprava

číslo motivu SR05



První pomoc

číslo motivu SR07



Nouzový telefon

číslo motivu SR10




Nosítka

číslo motivu SR11



Zařízení na mytí očí

číslo motivu SR14



Nouzová sprcha

číslo motivu SR13



Únikový východ

číslo motivu SR18



Nouzový východ
s hasičským žebříkem

číslo motivu SR16



Nouzový východ

číslo motivu SR17

materiál	v/š (mm)	číslo produktu	ks
fólie	100 × 100	----.FAB99.100	1
	150 × 150	----.FAB99.150	1
	200 × 200	----.FAB99.200	1
hliníkový kompozit 2 mm	100 × 100	----.DA90.100	1
	150 × 150	----.DA90.150	1
	200 × 200	----.DA90.200	1
plast 1 mm	100 × 100	----.PE00.100	1
	150 × 150	----.PE00.150	1
	200 × 200	----.PE00.200	1

materiál	v/š (mm)	číslo produktu	ks
fólie luminiscenční	100 × 100	----.FN81.100	1
	150 × 150	----.FN81.150	1
	200 × 200	----.FN81.200	1
	200 × 200	----.FN81.200	1
hliníkový kompozit 2 mm luminiscenční	100 × 100	----.DAN80.100	1
	150 × 150	----.DAN80.150	1
	200 × 200	----.DAN80.200	1
	200 × 200	----.DAN80.200	1
plast 1 mm luminiscenční	100 × 100	----.PEN90.100	1
	150 × 150	----.PEN90.150	1
	200 × 200	----.PEN90.200	1

materiál	v/š (mm)	číslo produktu	ks
úhlový znak	150 × 150	----.PEG00.150-150	1
	200 × 200	----.PEG00.200-200	1
úhlový znak lumiscenční	150 × 150	----.PENG90.150-150	1
	200 × 200	----.PENG90.200-200	1
vystupující znak	150 × 150	----.PEH00.150-150	1
	200 × 200	----.PEH00.200-200	1
vystupující znak luminiscenční	150 × 150	----.PENH90.150-150	1
	200 × 200	----.PENH90.200-200	1

úhlové a vystupující značky z plastu 1 mm



Východ

číslo motivu SR19



Nouzový východ

číslo motivu SR20



Nouzový žebřík

číslo motivu SR21

Číslo motivu doplňte číslem výrobku pro odpovídající materiál: AT-SR19.FAB99.074 (příklad pro „exit“ – fólie 74 × 210 mm)

materiál	v/š (mm)	číslo produktu	ks
fólie	105 × 300	----.FAB99.105	1
	140 × 400	----.FAB99.140	1
fólie lumiscenční	105 × 300	----.FN81.105	1
	140 × 400	----.FN81.140	1

materiál	v/š (mm)	číslo produktu	ks
hliníkový kompozit 2 mm	105 × 300	----.DA90.105	1
	140 × 400	----.DA90.140	1
hliníkový kompozit 2 mm luminiscenční	105 × 300	----.DAN80.105	1
	140 × 400	----.DAN80.140	1

materiál	v/š (mm)	číslo produktu	ks
plast 1 mm	105 × 300	----.PE00.105	1
	140 × 400	----.PE00.140	1
plast 1 mm luminiscenční	105 × 300	----.PEN90.105	1
	140 × 400	----.PEN90.140	1

POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ

Požární bezpečnostní značení může zachránit životy

- extra vysoká svítivost 200/25 mcd/m² (10 min/60 min) dle DIN 67510 (třída C)
- informativní a užitečné
- rychlé a cílené opatření v případě požáru
- přizpůsobitelná na vyžádání
- pro hladké povrchy

Přehled materiálů:

Luminiscenční plast: tloušťka 1,7 mm | instalace pomocí lepicí podložky nebo šroubů (není v balení) | hladký povrch v interiéru | montáž na zeď


Luminiscenční hliníkový kompozit: tloušťka 2,7 mm | instalace pomocí lepicí podložky nebo šroubů (není v balení) | interér a exteriér | montáž na teď

Hliníkový kompozit: tloušťka 2,0 mm | instalace pomocí lepicí podložky nebo šroubů (není v balení) | interér a exteriér | montáž na teď

Fólie: tloušťka 0,1 mm | samolepicí | hladký povrch bez děr a nerovnosti

Luminiscenční fólie: tloušťka 0,7 mm | samolepicí | hladký povrch bez děr a nerovnosti

Plast: tloušťka 1,0 mm | instalace pomocí lepicí podložky nebo šroubů (není v balení) | hladký povrch v interiéru | montáž na zeď

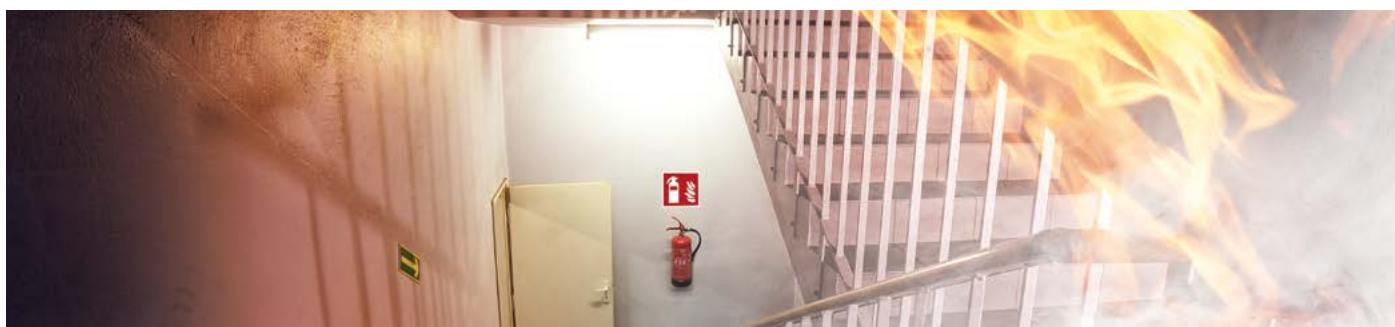

Protipožární dveře

Protipožární dveře

číslo motivu SB40

Protipožární dveře

Zaklínění, úprava, vázání atd.
Je zakázáno

Protipožární dveře s textem

číslo motivu SB41

BMZ

BMZ

číslo motivu SB45

**V případě požáru
nepoužívejte výtah**

V případě požáru nepoužívejte výtah

číslo motivu SB44

BMZ →

BMZ směr

číslo motivu SB46


Uvedte číslo motivu a položky pro příslušný materiál: AT-SB40.FAB99.074 (příklad pro „Protipožární dveře“ – „fólie“ 74 × 210 mm)

materiál	v/š (mm)	číslo produktu	ks
fólie	74 × 210FAB99.074	1
	105 × 297FAB99.105	1
	148 × 420FAB99.148	1
fólie luminiscenční	74 × 210FN81.074	1
	105 × 297FN81.105	1
	148 × 420FN81.148	1

materiál	v/š (mm)	číslo produktu	ks
hliníkový kompozit 2 mm	74 × 210DA90.074	1
	105 × 297DA90.105	1
	148 × 420DA90.148	1
hliníkový kompozit 2 mm luminiscenční	74 × 210DAN80.074	1
	105 × 297DAN80.105	1
	148 × 420DAN80.148	1

materiál	v/š (mm)	číslo produktu	ks
plast 1 mm	74 × 210PE00.074	1
	105 × 297PE00.105	1
	148 × 420PE00.148	1
plast 1 mm luminiscenční	74 × 210PEN90.074	1
	105 × 297PEN90.105	1
	148 × 420PEN90.148	1

			
Hasicí přístroj	Požární alarm	Telefon s požární signalizací	Požární hadice
číslo motivu SB01	číslo motivu SB02	číslo motivu SB03	číslo motivu SB04
			
Prostředky a zařízení pro hašení požáru	Požární žebřík	Indikátor směru – pouze ve spojení s jinými požárními značkami	Indikátor směru – pouze ve spojení s jinými požárními značkami
číslo motivu SB05	číslo motivu SB06	číslo motivu SB08	číslo motivu SB07

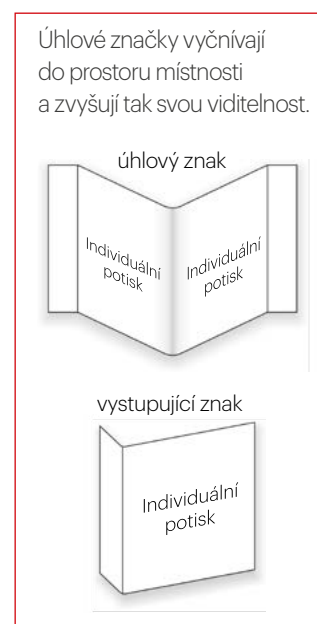

Označte číslo motivu číslem položky pro příslušný materiál: AT-SB01.FAB99.100 (příklad pro „Hasicí přístroj“ – fólie 100 mm)

materiál	v/š (mm)	číslo produktu	ks
fólie	100 × 100	____.FAB99.100	1
	150 × 150	____.FAB99.150	1
	200 × 200	____.FAB99.200	1
hliníkový kompozit 2 mm	100 × 100	____.DA90.100	1
	150 × 150	____.DA90.150	1
	200 × 200	____.DA90.200	1
plast 1 mm	100 × 100	____.PE00.100	1
	150 × 150	____.PE00.150	1
	200 × 200	____.PE00.200	1

materiál	v/š (mm)	číslo produktu	ks
fólie luminiscenční	100 × 100	____.FN81.100	1
	150 × 150	____.FN81.150	1
	200 × 200	____.FN81.200	1
hliníkový kompozit 2 mm luminiscenční	100 × 100	____.DAN80.100	1
	150 × 150	____.DAN80.150	1
	200 × 200	____.DAN80.200	1
plast 1 mm luminiscenční	100 × 100	____.PEN90.100	1
	150 × 150	____.PEN90.150	1
	200 × 200	____.PEN90.200	1

materiál	v/š (mm)	číslo produktu	ks
úhlové značky	150 × 150	____.PEG00.150-150	1
	200 × 200	____.PEG00.200-200	1
úhlové značky luminiscenční	150 × 150	____.PENG90.150-150	1
	200 × 200	____.PENG90.200-200	1
vystupující značky	150 × 150	____.PEH00.150-150	1
	200 × 200	____.PEH00.200-200	1
vystupující značky luminiscenční	150 × 150	____.PENH90.150-150	1
	200 × 200	____.PENH90.200-200	1

úhlové a vystupující značení z plastu 1 mm

Příslušenství

Šroubovací sada

Pro bezpečné a pevné uchycení značení na stěny.



Šroubovací sada	číslo produktu
sada 4 ks	AT-8008.00.105

Lepicí podložky

Pro upevnění lehčího značení. Vhodné pro hladké povrchy.



Lepicí podložky	číslo produktu
sada 4 ks	AT-8008.00.106
sada 8 ks	AT-8008.00.107

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ

Bezpečnostní značení přehledné a výstižné

- snižuje riziko nebezpečí v pracovním prostředí
- bezpečnostní upozornění pro zákazníky i zaměstnance
- individuální znak na vyžádání

Přehled materiálů:

Hliníkový kompozit: tloušťka 2,0 mm | instalace pomocí lepící podložky nebo šroubů (není v balení) | interiér a exteriér | montáž na zeď

Tvrdá pěna: tloušťka 4,0 mm | instalace pomocí lepící podložky nebo šroubů (není v balení) | hladký povrch - interiér | montáž na zeď

Plast: tloušťka 1,0 mm | instalace pomocí lepící podložky nebo šroubů (není v balení) | hladký povrch v interiéru | montáž na zeď

Fólie: tloušťka 0,1 mm | samolepící | hladký povrch bez děr a nerovností



Jednotlivé znaky

Rádi vám pomůžeme vytvořit individuální potisk.



Příslušenství

Šroubovací sada

Pro bezpečné a pevné uchycení značení na stěny.





Šroubovací sada	číslo produktu
sada 4 ks	AT-8008.00.105

Lepící podložky

Pro upevnění lehčího značení. Vhodné pro hladké povrchy.



Lepící podložky	číslo produktu
sada 4 ks	AT-8008.00.106
sada 8 ks	AT-8008.00.107

				
Mimo provoz číslo motivu HM02	Údržbařské práce s piktogramem číslo motivu HM03	Vstup do zařízení je přísně zakázán! číslo motivu HM04	Oheň a otevřené světlo je zde zakázáno! číslo motivu HG01	Kotelna! číslo motivu HG02
				
Pozor při spuštěných motorech! číslo motivu HG03	Plyn – hlavní kohout číslo motivu HG04	Zákaz vstupu! Smrtelné nebezpečí číslo motivu HG05	Průchod zakázán číslo motivu HZ03	Žádný vstup pro neoprávněné osoby! číslo motivu HZ15
				
Vstup do nemovitosti je zakázán! číslo motivu HZ04	Žádná pitná voda číslo motivu HZ05	Elektrický operační sál Neoprávněným osobám vstup zakázán číslo motivu HZ06	Udržujte dveře čisté! číslo motivu HZ08	Zavírejte dveře! číslo motivu HZ09
				
Nezavírejte dveře! číslo motivu HZ10	Sledovaná oblast číslo motivu HZ11	Sledovaná oblast Verze 1 číslo motivu HZ12	Sledovaná oblast Verze 2 číslo motivu HZ13	Oblast sledují kamery číslo motivu HZ14
				
Text dle potřeby bílé pozadí – černé psaní číslo motivu HK87	Text dle potřeby žluté pozadí – černé psaní číslo motivu HK47	Text dle potřeby bílé pozadí – červené psaní číslo motivu HK81		

Vložte číslo motivu a položky pro příslušný materiál: AT-HM02.FAB99.133-200 (příklad pro „Mimo provoz“ – film 133 × 200 mm)

materiál	v/š (mm)	číslo produktu	ks
fólie	133 × 200	___FAB99.133-200	1
	200 × 300	___FAB99.200-300	1
	266 × 400	___FAB99.266-400	1
hliníkový kompozit	133 × 200	___DA90.133-200	1
	200 × 300	___DA90.200-300	1
	266 × 400	___DA90.266-400	1

materiál	v/š (mm)	číslo produktu	ks
plast 1 mm	133 × 200	___PE00.133-200	1
	200 × 300	___PE00.200-300	1
	266 × 400	___PE00.266-400	1
tvrdá pěna	133 × 200	___SA90.133-200	1
	200 × 300	___SA90.200-300	1
	266 × 400	___SA90.266-400	1

ZÁKAZOVÉ ZNAČENÍ

Zákazové značení

sníží riziko nebezpečí, úrazů a materiální škody

- značení podle aktuálního ASR A1.3
- značení zakazuje chování a činnosti, které mohou vést k nebezpečí
- vhodné pro upevnění na zeď, podlahu i na stroj

Přehled materiálů na zeď:

Hliníkový kompozit: tloušťka 2,0 mm | hladký povrch | instalace pomocí lepicí podložky nebo šroubů (není v balení) | větší nebo znečištěné povrchy | interiér a exteriér

Fólie: tloušťka 0,1 mm | lesklý povrch | samolepící | hladký a čistý povrch | interiér | dveře, stroje

Plast: tloušťka 1,0 mm | mírně lesklý povrch | instalace pomocí lepicí podložky nebo šroubů (není v balení) | větší nebo znečištěné povrchy | interiér

Přehled materiálů na podlahu:

Polykarbonát: tloušťka 0,7 mm | matný povrch | samolepící | hladký a čistý povrch | interiér | odolný proti nárazům

PVC: tloušťka 1,0 mm | mírně lesklý povrch | samolepící | čistý povrch | interiér | protiskuzová třída R11

PVC: tloušťka 1,1 mm | mírně lesklý povrch | silně samolepící | čistý povrch | interiér a exteriér | protiskuzová třída R11



Kombinované znaky

Vložte číslo motivu s číslem položky pro příslušný materiál a požadovaný text:

AT-SVK02.DA90.450

Text: Nepokládejte zde žádné palety (příklad pro SV02 „zákaz pokládání palet“ – hliníkový kompozit 450 × 300 mm).



materiál	v/š (mm)	číslo produktu	ks
fólie	150 × 100	_K_FAB99.150	1
	300 × 200	_K_FAB99.300	1
hliníkový kompozit 2 mm	450 × 300	_K_DA90.450	1
	600 × 400	_K_DA90.600	1
	750 × 500	_K_DA90.750	1
plast 1 mm	300 × 200	_K_PE00.300	1
	450 × 300	_K_PE00.450	1



Zákaz pro vysokozdvížeňové vozíky
číslo motivu SV01



Zákaz pokládání palet
číslo motivu SV02



Skladování palet přísně zakázáno
číslo motivu SV28



Zákaz vstupu chodcům
číslo motivu SV03



Zákaz vstupu neoprávněným osobám
číslo motivu SV06



Zákaz kouření

číslo motivu SV04



Zákaz otevřeného ohně

číslo motivu SV05



Nehaste vodou!

číslo motivu SV13



Přeprava cestujících zakázána

číslo motivu SV25



V případě požáru nepoužívejte výtah

číslo motivu SV32



Zákaz jídla a pití

číslo motivu SV23



Zde není pitná voda

číslo motivu SV22



Stříkání vodou zakázáno

číslo motivu SV21



Přístup zakázán

číslo motivu SV14



Používání rukavic zakázáno

číslo motivu SV07



Mobilní telefony musí být vypnuty

číslo motivu SV20



Žádné těžké zatížení

číslo motivu SV10



Přepnutí zakázáno

číslo motivu SV12



Zákaz stoupaní

číslo motivu SV16



Nešplhat

číslo motivu SV11



Zákaz vstupu osobám s kardiovaskulárním onemocněním

číslo motivu SV26



Zakázáno osobám s kovovými implantáty

číslo motivu SV27



Nesahejte dovnitř!

číslo motivu SV08



Nedotýkat se!

číslo motivu SV09



Obecné zákazy

číslo motivu SV31

Vložte číslo motivu s číslem položky pro příslušný materiál: AT-SV22.FAB99.100 (příklad pro „Zde není pitná voda“ – fólie 100 mm)

materiál	Ø mm	číslo produktu	ks
fólie	75	__FAB99.075	1
	100	__FAB99.100	1
	200	__FAB99.200	1
plast 1 mm	100	__PE00.100	1
	200	__PE00.200	1
	400	__PE00.400	1

materiál	Ø mm	číslo produktu	ks
hliníkový kompozit 2 mm	100	__DA90.100	1
	200	__DA90.200	1
	400	__DA90.400	1
	600	__DA90.600	1
	800	__DA90.800	1
	00	__DA90.900	1

materiál	Ø mm	číslo produktu	ks
polykarbonát interiér	400	__CA01.400	1
	600	__CA01.600	1
PVC protiskluz. interiér	400	__PA01.400	1
	600	__PA01.600	1
PVC protiskluz. exteriér	400	__PA04.400	1
	600	__PA04.600	1

PŘÍKAZOVÉ ZNAČENÍ

Příkazové značení

sníží riziko nebezpečí a nehod

- povinná označení odpovídají aktuálně platným DIN EN ISO 7010 a ASR A1.3.
- vhodné pro upevnění na zeď, podlahu i na stroj
- příkazové značení se užívá především při vyžadování určitého chování

Přehled materiálů na podlahu:

Polykarbonát: tloušťka 0,7 mm | matný povrch | samolepící | hladký a čistý povrch | interiér | odolný proti nárazům

PVC: tloušťka 1,0 mm | mírně lesklý povrch | samolepící | čistý povrch | interiér | protiskuzová třída R11

PVC: tloušťka 1,1 mm | mírně lesklý povrch | silně samolepící | čistý povrch | interiér a exteriér | protiskuzová třída R11

Přehled materiálů na zeď:

Plast: tloušťka 1,0 mm | mírně lesklý povrch | instalace pomocí lepicí podložky nebo šroubů (není v balení) | větší nebo znečištěné povrchy | interiér

Hliníkový kompozit: tloušťka 2,0 mm | hladký povrch | instalace pomocí lepicí podložky nebo šroubů (není v balení) | větší nebo znečištěné povrchy | interiér a exteriér

Fólie: tloušťka 0,1 mm | lesklý povrch | samolepící | hladký a čistý povrch | interiér | dveře, stroje




Individuální kombinace znaků

Vložte číslo motivu s číslem položky pro příslušný materiál a požadovaný text:

AT-SGK04.DA90.600

Text: Používejte ochranné rukavice
(příklad pro SG04 „Používejte ochranné rukavice“ – hliníkový kompozit 600 × 400 mm).

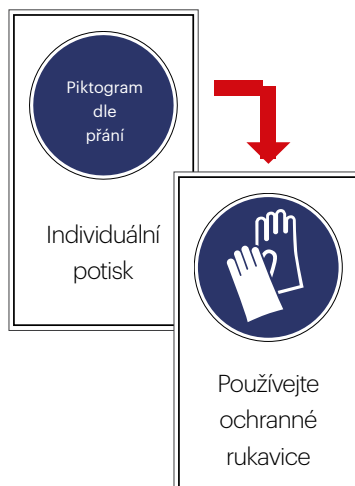

materiál	v/š (mm)	číslo produktu	ks
fólie	150 × 100	_K_FAB99.150	1
	300 × 200	_K_FAB99.300	1
hliníkový kompozit 2 mm	450 × 300	_K_DA90.450	1
	600 × 400	_K_DA90.600	1
	750 × 500	_K_DA90.750	1
plast 1 mm	300 × 200	_K_PE00.300	1
	450 × 300	_K_PE00.450	1



Použijte bezpečnostní helmu

číslo motivu SG03



Použijte bezpečnostní masku

číslo motivu SG10



Použijte vestu s vysokou viditelností

číslo motivu SG06



Použijte ochrannou zástěru

číslo motivu SG08



Použijte ochranný oděv

číslo motivu SG09



Používejte přípravky na ochranu kůže

číslo motivu SG13



Umývejte si ruce

číslo motivu SG14



Použijte ochranu očí

číslo motivu SG01



Noste ochrannou masku

číslo motivu SG26



Přečtěte si návod k použití

číslo motivu SG36



Obecné značení

číslo motivu SG17



Použijte zónu pro pěší

číslo motivu SG16



Použijte ochranu uší

číslo motivu SG02



Použijte rukavice

číslo motivu SG04



Použijte ochrannou obuv

číslo motivu SG05

Uveďte číslo motivu s číslem položky pro příslušný materiál: AT-SG04.FAB99.100 (příklad pro „Nasadte si rukavice“ – fólie 100 mm)

materiál	Ø mm	číslo produktu	ks
fólie	75	___FAB99.075	1
	100	___FAB99.100	1
	200	___FAB99.200	1
plast 1 mm	100	___PE00.100	1
	200	___PE00.200	1
	400	___PE00.400	1

materiál	Ø mm	číslo produktu	ks
hliníkový kompozit 2 mm	100	___DA90.100	1
	200	___DA90.200	1
	400	___DA90.400	1
	600	___DA90.600	1
	800	___DA90.800	1
	00	___DA90.900	1

materiál	Ø mm	číslo produktu	ks
polykarbonát interiér	400	___CA01.400	1
	600	___CA01.600	1
PVC protiskluz. interiér	400	___PA01.400	1
	600	___PA01.600	1
PVC protiskluz. exteriér	400	___PA04.400	1
	600	___PA04.600	1

Značka na podlahu

VAROVNÉ ZNAČENÍ

Varovné značení

upozorňuje na potencionální nebezpečí

- povinná označení odpovídají aktuálně platným DIN EN ISO 7010 a ASR A1.3.
- vhodné pro upevnění na zeď, podlahu i na stroj
- snižuje riziko nebezpečí a nehod

Přehled materiálů na podlahu:

Polykarbonát: tloušťka 0,7 mm | matný povrch | samolepící | hladký a čistý povrch | interiér | odolný proti nárazům

PVC: tloušťka 1,0 mm | mírně lesklý povrch | samolepící | čistý povrch | interiér | protiskluzová třída R11

PVC: tloušťka 1,1 mm | mírně lesklý povrch | silně samolepící | čistý povrch | interiér a exteriér | protiskluzová třída R11

Přehled materiálů na zeď:

Plast: tloušťka 1,0 mm | mírně lesklý povrch | instalace pomocí lepicí podložky nebo šroubů (není v balení) | větší nebo znečištěné povrchy | interiér

Hliníkový kompozit: tloušťka 2,0 mm | hladký povrch | instalace pomocí lepicí podložky nebo šroubů (není v balení) | větší nebo znečištěné povrchy | interiér a exteriér

Fólie: tloušťka 0,1 mm | lesklý povrch | samolepící | hladký a čistý povrch | interiér | dveře, stroje



Individuální kombinace znaků

Vložte číslo motivu s číslem položky pro příslušný materiál a požadovaný text:

AT-SWK01.FAB90.450

Piktogram: vykřičník – obecná výstražná značky (příklad pro SW01 „Obecná výstražná značka“ – hliníkový kompozit 450 × 300 mm)



materiál	v/š (mm)	číslo produktu	ks
fólie	150 × 100	_K_FAB99.150	1
	300 × 200	_K_FAB99.300	1
hliníkový kompozit 2 mm	450 × 300	_K_DA90.450	1
	600 × 400	_K_DA90.600	1
	750 × 500	_K_DA90.750	1
plast 1 mm	300 × 200	_K_PE00.300	1
	450 × 300	_K_PE00.450	1



Varování před toxickými látkami
číslo motivu SW16



Varování před nebezpečím požáru
číslo motivu SW21



Varování – riziko pádu
číslo motivu SW08



Varování před silným magnetem
číslo motivu SW06



Varování proti horkému povrchu
číslo motivu SW17



Upozornění na protichůdné role
číslo motivu SW13



Varování před radioaktivními látkami nebo ionizujícím zářením
číslo motivu SW03



Varování před vážným zatížením ohýbačky
číslo motivu SW15



Varování před nebezpečím při nabíjení baterií
číslo motivu SW26



Varování – riziko uklouznutí
číslo motivu SW11




Obecná výstražná značka
číslo motivu SW01



Výstraha – vysokozdvizné vozíky
číslo motivu SW14



Varování před výbušnou atmosférou
číslo motivu SW27



Výstraha před elektrickým napětím
číslo motivu SW12



Varování před laserovým paprskem
číslo motivu SW04

Doplňte číslo motivu číslem artiklu pro vhodný materiál: AT-SW14.FAB99.100 (příklad pro „Varování – riziko pádu“ – PVC 600 mm)

materiál	SL (mm)	číslo produktu	ks
fólie	75	___FAB99.075	1
	100	___FAB99.100	1
	200	___FAB99.200	1
plast 1 mm	100	___PE00.100	1
	200	___PE00.200	1
	400	___PE00.400	1

materiál	SL (mm)	číslo produktu	ks
hliníkový kompozit 2 mm	100	___DA90.100	1
	200	___DA90.200	1
	400	___DA90.400	1
	600	___DA90.600	1
	800	___DA90.800	1
	900	___DA90.900	1

materiál	SL (mm)	číslo produktu	ks
polykarbonát interiér	400	___CA01.400	1
	600	___CA01.600	1
PVC protiskluz. interiér	400	___PA01.400	1
	600	___PA01.600	1
PVC protiskluz. exteriér	400	___PA04.400	1
	600	___PA04.600	1

značka na podlahu

SAMOLEPÍCÍ ZNAČENÍ NA VOZOVKY EXTERIÉR

Samolepící značení na vozovky odolné proti opotřebení

- snadné a rychlé lepení, dobrá podlahová vazba
- vhodné na betonovou dlažbu a asfalt
- odolnost proti skluzu R11 dle DIN 51130
- zvyšuje přehlednost a orientaci na pozemní komunikaci



Přehled materiálů:

PVC: tloušťka 1,3 mm | matný povrch | permanentní butylové lepidlo | exteriér | protiskluzová třída R11



Instrukce pro aplikaci venku – podklad předem ošetřete prostředkem Primer č. 5, hrany zajistěte okrajovým těsněním.

Příslušenství

Primer č.5

Zvyšuje přilnavost pásky na nerovných podkladech nutné pro venkovní použití!



250 ml (0.75 m ²)	1000 ml (3 m ²)
AT-3051.25.250	AT-3051.25.1000

Přítlačný váleček

Usnadňuje pokládku samolepícího podlahového značení na profilovaných podkladech. Zamezuje vzniku bublin při aplikaci.



Přítlačný váleček	číslo produktu
silikonový 45 mm	AT-8002.11.031

Těsnění hran

Zabraňuje pronikání vlhkosti a utěsňuje hrany dostatečné množství na 25 m.



Těsnění hran	číslo produktu
140 ml	AT-6090.20.140



Doplňte číslo motivu číslem artiklu pro vhodné značení: AT-5415.10.1.03.B400 (příklad pro „Rodina – modrá“ – PVC 400 × 400 mm)

materiál	v/š (mm)	číslo produktu	ks
PVC exteriér	400 × 400	AT-5415. __.B400	1
	600 × 600	AT-5415. __.B600	1
	800 × 800	AT-5415. __.B800	1

SAMOLEPÍCÍ PLOŠNÉ ZNAČENÍ INTERIÉR

Samolepící plošné značení rychlá a snadná instalace

- extra vysoká svítivost 200/25 mcd/m² (10 min/60 min) podle DIN 67510 (třída C)
- vysoce odolné opotřebením
- individuální design
- odolnost proti skluzu R10/R11 dle DIN 51130
- vhodné pro hladké vnitřní povrchy



Přehled materiálů:

Luminiscenční plastová fólie: tloušťka 0,7 mm | lesklý povrch | permanentní akrylátové lepidlo | hladký povrch | interiér | protiskluzová třída R10

Luminiscenční PVC: tloušťka 1,2 mm | matný povrch | permanentní akrylátové lepidlo | hladký povrch | interiér | protiskluzová třída R11

Plastová fólie: tloušťka 0,3 mm | lesklý povrch | permanentní akrylátové lepidlo | hladký povrch | interiér | protiskluzová třída R10

PVC: tloušťka 1,0 mm | matný povrch | permanentní akrylátové lepidlo | hladký povrch | interiér | protiskluzová třída R11



Hasičí přístroj

číslo motivu SD01



Požární hlásič

číslo motivu SD02



Skladování palet
přísně zakázáno

číslo motivu SD03



Přístup zakázán

číslo motivu SD04



Únikový východ
směrem – čtvrtkruh vlevo

číslo motivu SD05



Únikový východ
směrem – čtvrtkruh vpravo

číslo motivu SD06



Výstražné značení –
otevření dveří

číslo motivu SD07



Výstražné značení –
vysoké napětí

číslo motivu SD08

Doplňte číslo motivu číslem artiklu pro vhodné značení: AT-SD04.PA01.900 (příklad pro „Únikové dveře směrem – čtvrtkruh vlevo“ – PVC 900 × 900 mm)

materiál	v/š (mm)	číslo produktu	ks
PVC interiér	750 × 750	___ .PA01.750	1
	900 × 900	___ .PA01.900	1

materiál	v/š (mm)	číslo produktu	ks
fólie	750 × 750	___ .FK29.750	1
	900 × 900	___ .FK29.900	1



Hasicí přístroj *

číslo motivu SH01



Požární hlásič *

číslo motivu SH02



Úniková cesta směrem *

číslo motivu SH03



Úniková cesta směrem - text *

číslo motivu SH04



Zákaz vstupu

číslo motivu SH05



Parkování zakázáno

číslo motivu SH06



Varování před napětím

číslo motivu SH07



Varovná cedule

číslo motivu SH08



Pozor VZV

číslo motivu SH09



Použijte ochranu očí a nohou

číslo motivu SH010



Použijte ochranu očí

číslo motivu SH011



Použijte ochranu nohou

číslo motivu SH012

Doplňte číslo motivu číslem artiklu pro vhodné značení: AT-SH012.FN23.900 (příklad pro „Varovné napětí – čtvrtinový kruh“ – luminiscenční 900 × 450 mm)

materiál	v/š (mm)	číslo produktu	ks
PVC	750 × 375	___PA01.750	1
	900 × 450	___PA01.900	1
PVC luminiscenční *	750 × 375	___FN33.750	1
	900 × 450	___FN33.900	1

materiál	v/š (mm)	číslo produktu	ks
fólie	750 × 375	___FK29.750	1
	900 × 450	___FK29.900	1
fólie luminiscenční *	750 × 375	___FN23.750	1
	900 × 450	___FN23.900	1

* k dispozici pouze v luminiscenční

PŘEDFORMOVANÉ TERMOPLASTICKÉ ZNAČENÍ EXTERIÉR

Předformované termoplastické značení na vozovky vysoce odolné

- protiskluzový povrch
- není určeno pro dlažby
- až 5× vyšší životnost v porovnání s nátěry
- snadná a rychlá aplikace pomocí propan-butanového hořáku
- přizpůsobí se dopravě i přímým povětrnostním vlivům (déšť, sníh, mráz)



- na zakázku lze vyrobit firemní symboly, loga a další
- často jsou využívány jako interaktivní výukové pomůcky v areálech škol, školek nebo jako zvětšeniny her pro volnočasové aktivity



krok 1 – označení



krok 2 – vyčištění



krok 3 – nahřátí



krok 4 – přiložení



krok 5 – zahřátí

Příslušenství


Primer TX

Primer TX je snadno použitelný, dvousložkový základní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice (předem namíchaný). Nátěr umožňuje aplikaci T-sign na neasfaltových površích bez dostatečné adheze, jako např. beton, kámen či dlažební kámen.

Používá se na beton, kámen a dlažební kámen na mechanicky suchém neporušeném povrchu, bez oleje, při teplotě 10°C. Proveďte nátěr válečkem (6–10 mm) nebo nastříkáním na očištěný povrch.



množství	5 l (33 m ²)
kód	OR-TX.5l



3D přechod pro chodce

v/š (mm)	číslo motivu	ks
4 020 × 4 600	PTC1005	5
4 020 × 5 600	PTC1010	6



3D přechod pro chodce

v/š (mm)	číslo motivu	ks
4 020 × 4 600	PTC0999	5
4 020 × 5 600	PTC1009	6



Dopravní značky

v/š (mm)	číslo motivu	ks
3 000 × 2 000	PTC0229	1
4 000 × 2 000	PTC0230	1



Kulaté dopravní značky

Ø (mm)	číslo motivu	ks
450	PTC0223	2
650	PTC0224	2
750	PTC0225	2
850	PTC0226	1
1 050	PTC0227	1
2 000	PTC0228	1



Zákaz stání/zastavení

Ø (mm)	číslo motivu	ks
450	PTC0223_B6s	2
650	PTC0224_B6s	2
750	PTC0225_B6s	2
850	PTC0226_B6s	1
1 050	PTC0227_B6s	1
2 000	PTC0228_B6s	1



Slepá pozemní komunikace

v/š (mm)	číslo motivu	ks
700 × 700	PTC0237_C13a	2
1 000 × 1 000	PTC0238_C13a	1
1 500 × 1 200	PTC0239_C13a	1
2 000 × 1 200	PTC0240_C13a	1
2 400 × 1 200	PTC0241_C13a	1
4 000 × 2 000	PTC0242_C13a	1



Černo-žlutá bezpečnostní linie

v/š (mm)	číslo motivu	ks
1 000 × 250	PTC0235	10
1 000 × 500	PTC0236	5



Trojúhelníkové výstražné značky

v/š (mm)	číslo motivu	ks
1 000 × 1 000	PTC0231	1
2 000 × 1 000	PTC0232	1
2 500 × 1 000	PTC0233	1
4 000 × 2 000	PTC0234	1



Stání pro invalidy – modrá

v/š (mm)	číslo motivu	ks
500 × 500	PTC0737	2
1 200 × 1 500	PTC0635	1

PŘEDFORMOVANÉ TERMOPLASTICKÉ ZNAČENÍ

EXTERIÉR




Žraločí zuby

v/š (mm)	číslo motivu	ks
700 × 2 000	PTC0203	3




Dej přednost v jízdě

v/š (mm)	číslo motivu	ks
500 × 500	PTC0138	10




Úzká cesta

v/š (mm)	číslo motivu	ks
445 × 200	PTC0150	25




Rovná šipka

v/š (mm)	číslo motivu	ks
2 000 × 350	PTC0163	5
4 000 × 700	PTC0166	2




Šipka

v/š (mm)	číslo motivu	ks
1 000 × 350	PTC0167	5
2 000 × 700	PTC0168	2




Šipka (vpravo)

v/š (mm)	číslo motivu	ks
1 000 × 425	PTC0172	5
2 000 × 850	PTC0200	2




Šipka (vlevo)

v/š (mm)	číslo motivu	ks
1 000 × 425	PTC0198	5
2 000 × 850	PTC0199	2



Šipka – směr vpravo

v/š (mm)	číslo motivu	ks
2 000 × 500	PTC0173	5
4 000 × 1 000	PTC0170	2



Šipka – směr vlevo

v/š (mm)	číslo motivu	ks
2 000 × 500	PTC0162	5
4 000 × 1 000	PTC0171	2



Klapka – směr vpravo

v/š (mm)	číslo motivu	ks
6 000 × 860	PTC0174	1



Klapka – směr vlevo

v/š (mm)	číslo motivu	ks
6 000 × 860	PTC0175	1



Chodec

v/š (mm)	číslo motivu	ks
1 000 × 400	PTC0136	5



Bílé čáry – role		
v/š (mm)	číslo motivu	ks
1 000 × 100	PTC0115	30



Bílé čáry – role		
v/š (mm)	číslo motivu	ks
1 000 × 120	PTC0153	25



Bílé čáry – role		
v/š (mm)	číslo motivu	ks
1 000 × 150	PTC0143	20



Bílé čáry – role		
v/š (mm)	číslo motivu	ks
1 000 × 250	PTC0152	10



Bílé čáry – role		
v/š (mm)	číslo motivu	ks
1 000 × 300	PTC0151	10



Bílé čáry – role		
v/š (mm)	číslo motivu	ks
1 000 × 500	PTC0144	5



Bílé čáry – role		
v/š (mm)	číslo motivu	ks
5 000 × 50	PTC0156	8



Bílé čáry – role		
v/š (mm)	číslo motivu	ks
5 000 × 100	PTC0176	4



Pozor VZV		
v/š (mm)	číslo motivu	ks
1 000 × 1 000	PTC0231_VZV	1
2 000 × 1 000	PTC0232_VZV	1
2 500 × 1 000	PTC0233_VZV	1
4 000 × 2 000	PTC0234_VZV	1



Stání pro invalidy		
v/š (mm)	číslo motivu	ks
300 × 250	PTC0165	30
600 × 500	PTC0134	10
1 200 × 1 000	PTC0137	5

Doplňte číslo motivu číslem artiklu pro vhodné značení: OR-PTC0134 (příklad pro „PRM parkování – bílá“ rozměr 600 × 500 mm, balení 10ks)

REFLEXNÍ VÝSTRAŽNÉ ZNAČENÍ VOZIDEL A KONTEJNERŮ

Reflexní značení nákladních vozidel a přívěsů WT-5218 zlepšuje viditelnost

- ideální značení pro automobily, cisterny nebo plachty
- samolepící a omyvatelné
- certifikováno dle ECE 104 (třída C)
- snadná instalace a bez rizika roztržení



Samolepící reflexní fólie je vhodná pro použití v oblastech s nebezpečím výbuchu, na vozidla, kontejnery nebo konstrukce.

Reflexní označení RA1 a RA2 s možností individuálního tisku a speciálních rozměrů.



realizace	provedení	barva	50 mm × 12,5 m	50 mm × 50 m	ks
	pevná celá role	žlutá	AT-5218.104.50-12	AT-5218.104.50-50	1
		červená	AT-5218.101.50-12	AT-5218.101.50-50	1
		bílá	AT-5218.108.50-12	AT-5218.108.50-50	1
	pevné nálepky	žlutá	AT-5218.204.50-12	AT-5218.204.50-50	1
		červená	AT-5218.201.50-12	AT-5218.201.50-50	1
		bílá	AT-5218.208.50-12	AT-5218.208.50-50	1
	celá role	žlutá	AT-5218.304.50-12	AT-5218.304.50-50	1
		červená	AT-5218.301.50-12	AT-5218.301.50-50	1
		bílá	AT-5218.308.50-12	AT-5218.308.50-50	1
	nálepky	žlutá	AT-5218.404.50-12	AT-5218.404.50-50	1
		červená	AT-5218.401.50-12	AT-5218.401.50-50	1
		bílá	AT-5218.408.50-12	AT-5218.408.50-50	1



Reflexní výstražná páska WT-5219 pro výrazné označení nebezpečných míst

- snižuje riziko nehod a úrazů
- odpovídá DIN 4844
- univerzální použití na širokém spektru povrchů
- RA1 pro méně nebezpečné oblasti
- RA2 pro nebezpečné oblasti s nízkou viditelností



popis	barva	50 mm × 5 m	50 mm × 25 m	100 mm × 5 m	100 mm × 25 m	ks
reflexní, vysoce intenzivní stupeň pro nebezpečné lokality s vysokou viditelností – RA2, třída B	žluto-černá	AT-5219.R17.50-5	AT-5219.R17.50-25	AT-5219.R17.100-5	AT-5219.R17.100-25	1
	červenobílá	AT-5219.R18.50-5	AT-5219.R18.50-25	AT-5219.R18.100-5	AT-5219.R18.100-25	1
reflexní, komerční stupeň – RA1, třída A	žluto-černá	AT-5219.T17.50-5	AT-5219.T17.50-25	AT-5219.T17.100-5	AT-5219.T17.100-25	1
	červenobílá	AT-5219.T18.50-5	AT-5219.T18.50-25	AT-5219.T18.100-5	AT-5219.T18.100-25	1



Výstražné, reflexní značení vozidel WT-5219 samolepící a omyvatelné

- ideální značení pro automobily, cisterny nebo plachty
- vysoce viditelné na velkou vzdálenost
- odpovídá DIN 30710 a RA2
- odolné proti přímým povětrnostním vlivům
- snadná manipulace



popis	barva	141 mm × 1 m	141 mm × 4,5 m	141 mm × 9 m	282 mm × 1 m	282 mm × 4,5 m	282 mm × 9 m
výstražné značky os. automobilů (nepružná, hranolová) – RA2, třída C	červeno-bílá	AT-5219.S18.141-mL 1 m – vlevo	AT-5219.S18.141-4 je 1 role směřující vlevo a vpravo	AT-5219.S18.141-9 je 1 role směřující vlevo a vpravo	AT-5219.S18.282-mL 1 m – vlevo	AT-5219.S18.282-4 je 1 role směřující vlevo a vpravo	AT-5219.S18.282-9 je 1 role směřující vlevo a vpravo
		AT-5219.S18.141-mR 1 m – vpravo			AT-5219.S18.282-mR 1 m – vpravo		

Výstražné, reflexní značení kontejnerů WT-5219 pro permanentní a vyměnitelné značení

- reflexní značení kontejnerů, odpadů a odpadkových košů
- odpovídá DIN 67520 a DIN 6171, RA2 (třída C)
- vysoce odrazné a flexibilní
- velmi dobrá přilnavost na lakované povrchy
- odolné proti přímým povětrnostním vlivům



popis	barva	141 × 705 mm	141 × 705 mm	141 × 705 mm
varovný symbol pro značení kontejnerů	červeno-bílá	AT-5219.SLi.141 1 – proužek vlevo	AT-5219.SRe.141 1 – proužek vpravo	AT-5219.SRL.141 1 Sada (8 proužků) směřující vlevo a vpravo





Poradíme s výběrem.



Navštívíme váš provoz.



Zapůjčíme vzorek zdarma.



Nabídíme výhodnou cenu.



Dodáme včetně instalace.



Jsme partnerem pro dlouhodobou spolupráci.

MOBILNÍ ZÁBRANY



Sloupky s plastovým řetězem



Zábrany se samonavíjecím pásmem



Roztahovací zábrany

ZÁBRANY ASAFE nárazuodolné s paměťovým efektem



Ochrana regálů



Ochrana osob



Ochrana strojů

OCHRANA STĚN



Economic z recyklované gumy



Okopové desky



ForkGuard

ZÁBRANY NA PARKOVIŠTĚ



Dopravní kužely



Plastová svodidla



Dorazy pneu

VIZUÁLNÍ ZABEZPEČENÍ



Značení regálů



Bezpečnostní zrcadla



Informační tabule

OCHRANA ROHŮ



Economic z recyklované gumy



Slim PVC 65 na zateplené fasády



CornerGuard FlexiShield

ZÁBRANY A OCHRANA PROTI PÁDU



Střešní mobilní zábrany



Střešní zábrany pro kolektivní ochranu



Bezpečnostní branky

3C SYSTEMS

barriers & protection



SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ OCHRANY ZDRAVÍ A MAJETKU

sklady a logistika | průmyslová výroba | stavba a údržba | cesty a parkoviště

občanské stavby | prodejny a obchodní centra

mobil cz: +420 602 665 001
mobil sk: +421 948 049 158
e-mail: prodej@3csystems.eu

3C SYSTEMS s.r.o.
Lidická 1262, 765 02 Otrokovice

Havlíčková 1732, 266 01 Beroun
Czech Republic

WWW.3CSYSTEMS.EU

Logistics, HSE & Maintenance