


3C SYSTEMS

BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRANY SKLAD A VÝROBA

Paletové branky
Vario®

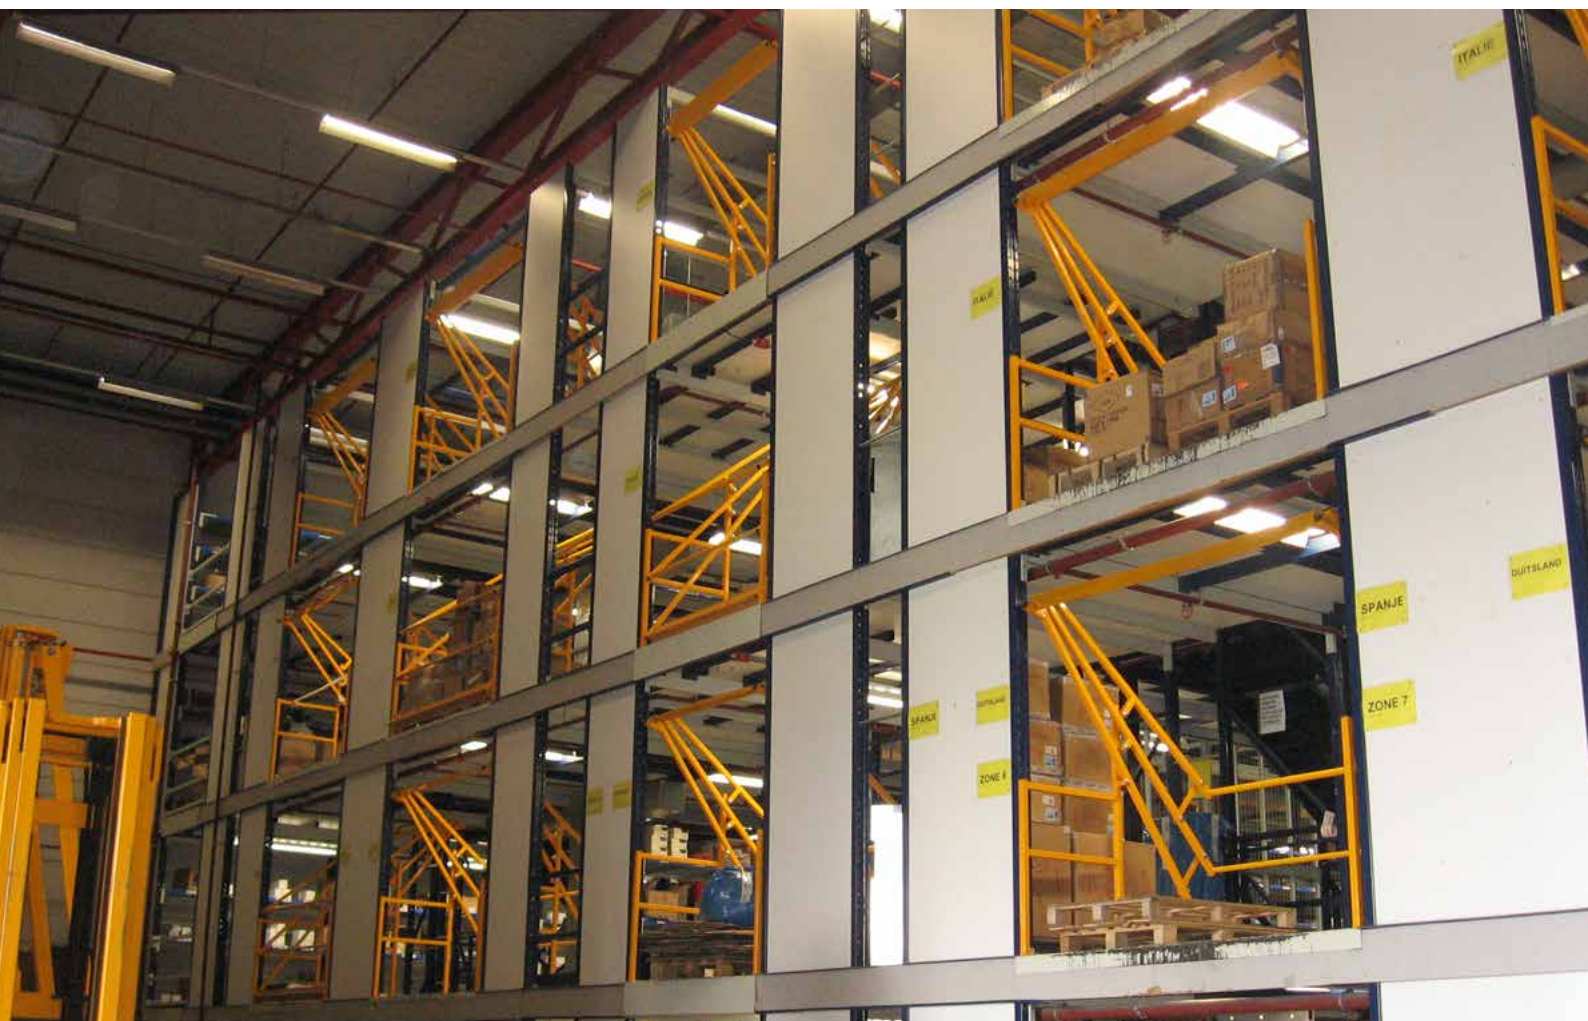

barriers & protection

ZABEZPEČENÍ PROTI PÁDU Z VÝŠKY

PALETOVÉ BRANKY

Paletové branky Vario®

zabezpečení proti pádu palet a osob z nakládacích ramp

- manuálně obsluhovaná bezpečnostní branka chrání osoby, palety a předměty před pádem z výšky z nakládacích ramp
- široká škála standardních rozměrů vyhoví požadavkům na různé rozměry palet
- lze vyrobit i atypický rozměr branky
- vyrobeny z oceli, ve žluté práškové lakované barvě RAL 1 028
- nosný rám 50 × 50 mm, ramena 40 × 30 mm, tyče zábradlí ø 35 mm



kód	vhodné pro náklad rozměru		vnější rozměry paletové branky		šířky palet (mm)	rádius otáčení (mm)
	výška (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)	hloubka (mm)		
HP-720-10	1 600	1 400	2 150	1 900	1 200-2 600	2 250
HP-720-18	1 800	1 400	2 075	1 580		2 025
HP-720-22	2 200	1 450	2 510	1 617		2 203
HP-720-26	2 600	1 500	2 900	1 785		2 470
HP-720-26ED	2 600	2 800	3 036	2 940		3 460



1. Snadná manipulace

2. Bezúdržbovost

3. Vysoká odolnost

4. Dlouhá životnost



Výběr branky

Pro nalezení nejlepšího řešení při každé situaci nakládky pomocí VARIO® je třeba nejprve zvážit některé důležité body týkající se nakládaných položek a samotné budovy. Při hodnocení situace uplatňujeme následující kritéria:

Rozměry

- výška, šířka a hloubka nákladu, který má být přepravován jednotlivě nebo na paletě

Výška instalace

- dostupná výška určuje maximální výšku nákladu

Hloubka instalace

- otočné branky vyžadují více prostoru

Směr nákladky

- určete, kterým směrem je náklad umístěn, do zadu nebo do strany
- boční nákladka vyžaduje větší hloubku

Typ přepravy

- který typ dopravy se používá
- vysokozdvizný vozík nebo regálový zakladač vyžadují jiný typ branky, než např. jeřábová technika

Protipožární dveře a rolovací vrata

- pozice nakládacích paletových branek v blízkosti vrat a dveří musí splňovat specifické požadavky

Správné umístění branky

- vhodné umístění branky je podmínkou správné funkčnosti

Certifikát TÜV

- TÜV potvrzuje bezpečnost, kvalitu, spolehlivost a ochranu životního prostředí společností, organizací a úřadů
- identifikuje v průběhu hodnocení skutečná rizika a slabá místa, aby dospěla ke spolehlivému a bezpečnému produktu
- pro zajištění bezpečnosti a kvality byly paletové brány VARIO® testovány komplexním testem TÜV, který je každoročně auditován

ZABEZPEČENÍ PROTI PÁDU Z VÝŠKY

STANDARDNÍ ŘEŠENÍ

Standardní řešení

Pro řadu VARIO® je charakteristická jejich kompaktní konstrukce.

Vyžaduje minimální množství prostoru, takže se neztrácejí cenné, úložné nebo pracovní prostory. Propojení mezi jednotlivými komponenty a třemi kyvnými rámy je řešeno důmyslně, což usnadňuje jejich ovládání. Zařízení je odolné proti nárazům, je velmi trvanlivé, a to i při neustálém užívání v náročných provozech.

VARIO® nespadá pod žádnou normu EN. Výrobky se dodávají v souladu se zákony a předpisy o systému branek. Při normálním používání nezpůsobuje zařízení žádné zranění jak kolemjdoucím, tak ani uživatelům.

Kvalita je doložena a zaručena certifikátem TUV vydaným na základě rozsáhlých výpočtů pevnosti a fyzických zkoušek.



VARIO® 18

Rozměry palet:

- výška: 1.800 mm
- volba šířky: 1.200 | 1.600 | 2.000 | 2.600 mm
- hloubka: 1.400 mm

Vnější rozměry paletové branky:

- výška: 2.075 mm
- šířka: 1.600 | 2.000 | 2.400 | 3.000 mm
- hloubka: 1.580 mm
- rádius otáčení: 2.025 mm (měřeno od okraje podlahy)



VARIO® 22

Rozměry palet:

- výška: 2.200 mm
- volba šířky: 1.200 | 1.600 | 2.000 | 2.600 mm
- hloubka: 1.450 mm

Vnější rozměry paletové branky:

- výška: 2.510 mm
- šířka: 1.600 | 2.000 | 2.400 | 3.000 mm
- hloubka: 1.617 mm
- rádius otáčení: 2.203 mm (měřeno od okraje podlahy)



VARIO® 26

Rozměry palet:

- výška: 2.600 mm
- volba šířky: 1.200 | 1.600 | 2.000 | 2.600 mm
- hloubka: 1.500 mm

Vnější rozměry paletové branky:

- výška: 2.900 mm
- šířka: 1.600 | 2.000 | 2.400 | 3.000 mm
- hloubka: 1.785 mm
- rádius otáčení: 2.470 mm (měřeno od okraje podlahy)



ZABEZPEČENÍ PROTI PÁDU Z VÝŠKY

STANDARDNÍ ŘEŠENÍ

VARIO® 26ED

Rozměry palet:

- výška: 2.600 mm
- volba šířky: 1.200 | 1.600 | 2.000 | 2.600 mm
- hloubka: 2.800 mm

Vnější rozměry paletové branky:

- výška: 3.036 mm
- šířka: 1.600 | 2.000 | 2.400 | 3.000 mm
- hloubka: 1.530 mm
- rádius otáčení: 3.460 mm (měřeno od okraje podlahy)



VARIO® 30

Gilotinový model využijete v prostorách s nedostatkem místa pro kyvné rameno branky nebo boční posun.

Rozměry palet:

- výška: 2.100 mm
- volba šířky: 1.200 | 1.600 | 2.000 | 2.600 mm
- hloubka: 1.400 mm

Vnější rozměry paletové branky:

- výška: 3.275 mm
- šířka: 1.600 | 2.000 | 2.400 | 3.000 mm
- hloubka: 1.600 mm



VARIO® 30HI

Posuvný / skládací model je variantou gilotinového zařízení VARIO® 30.

Je ideální pro použití v místech s omezením jak výšky, tak hloubky za nakládacím otvorem.

Rozměry palet:

- výška: 1.600 mm
- volba šířky: 1.200 | 1.600 | 2.000 mm
- hloubka: 1.200 mm

Vnější rozměry paletové branky:

- výška: 2.650 mm
- šířka: 1.600 | 2.000 | 2.400 mm
- hloubka: 1.700 mm



V místech se složitým přístupem využijete konstrukční systém mechanického přenosu otevírání. Když je jedno rameno zábrany otevřené, druhé se okamžitě uzavře.

VARIO® 90

Paletová branka s rameny pod úhlem 90° je ideální pro místa s nakládáním po levé a pravé straně.

Rozměry palet:

- výška: neomezená
- volba šířky: na vyžádání
- hloubka: na vyžádání

Vnější rozměry paletové branky:

- výška: šířka zařízení + 510 mm
- šířka: na vyžádání
- hloubka: na vyžádání



VARIO® 180

Zásuvné rameno branky VARIO® 180 předurčuje využití v místech s minimální instalační výškou a požadavkem nakládky ze předu a ze zadu.

Rozměry palet:

- výška: neomezená
- volba šířky: 1.000 až 2.400 mm
- hloubka: 1.300 mm

Vnější rozměry paletové branky:

- výška: šířka zařízení + 430 mm
- šířka: 1.600 až 3.000 mm
- hloubka: 1.600 mm



ZABEZPEČENÍ PROTI PÁDU Z VÝŠKY

STANDARDNÍ ŘEŠENÍ

VARIO® 10

Řada VARIO® 10 je nejmenší a nejjednodušší typ branky.

Rozměry palet:

- výška: 1.600 mm
- volba šířky: 1.200 | 1.600 | 2.000 | 2.600 mm
- hloubka: 1.400 mm

Vnější rozměry paletové branky:

- výška: 2.150 mm
- šířka: 1.600 | 2.000 | 2.400 | 3.000 mm
- hloubka: 1.900 mm
- rádius otáčení: 2.250 mm (měřeno od okraje podlahy)



VARIO® 360

Rotační modely VARIO® 360 nabízejí řešení v místech s omezenou výškou. Zatížení branky max. 2 000 kg.

Rozměry palet:

- výška: neomezená
- volba šířky: 1.300 mm
- hloubka: 1.400 mm

Vnější rozměry paletové branky:

- výška: 1.150 mm
- šířka: 2.351 mm
- hloubka: 1.700 mm
- rádius otáčení: 2.121 mm




ZABEZPEČENÍ PROTI PÁDU Z VÝŠKY PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kromě mnoha bezpečnostních systémů paletových branek nabízíme také různé příslušenství, které zvyšují celkovou bezpečnost.

Slzičkový plech

V místech s potřebou ochrany podlahy můžeme dodat slzičkový plech v různých velikostech se vzorem s pěti nebo dvěma drážkami.

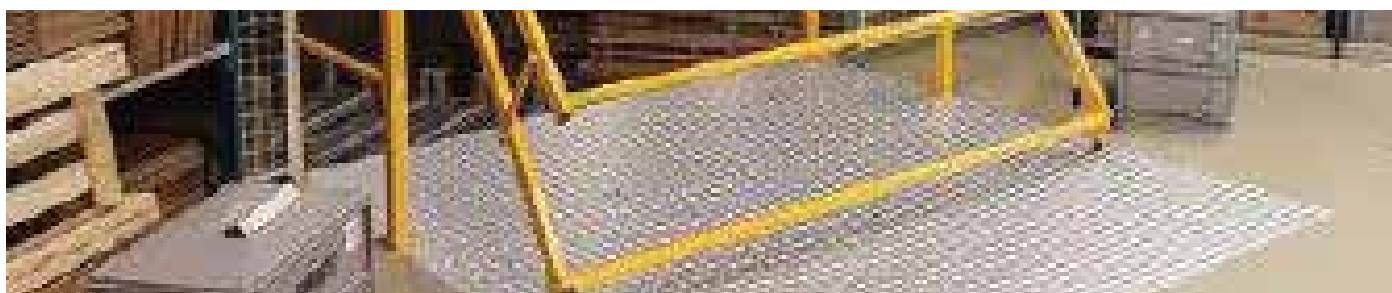

VARIO® oplocení

Pokud situace vyžaduje dodatečné oplocení k vyplnění otvorů, nabízíme systémové zábradlí s okopovým plechem.



Samolepící podlahové pásy

Pro označení umístění palet dodáváme různé typy podlahových pásek. Instalace podlahového značení je velice snadná.



Bezpečnostní síť

Bezpečnostní sítě jsou k dispozici pro standardní branky VARIO® v délkách 1,4 - 1,8 - 2,2 a 2,8 metrů. Síť chrání zboží menších rozměrů před poškozením pádem z výšky a zabraňují také zraněním chodců pohybujících se v blízkosti nakládky. Na vyžádání jsou k dispozici i sítě na míru.



ZABEZPEČENÍ PROTI PÁDU Z VÝŠKY

ŘEŠENÍ NA MÍRU

Řešení na míru

Pokud se vaše situace příliš liší od standardní nabídky, můžeme vám nabídnout řešení na míru. To se týká zejména situací s omezenou instalační výškou, hloubkou nebo nakládacími místy v blízkosti protipožárních dveří. Pokud vyplníte dotazník na vedlejší straně, nabídneme vám možné řešení.

Nerezová a pozinkovaná ocel

Pro potravinářské a farmaceutické provozy dodáváme také branky v nerezí. V případě požadavku lze dodat také branky v pozinku.







Různé barvy

Standardní branky jsou vyráběny ve vysoce kvalitní žluté, práškově lakované barvě RAL 1028. Kromě toho, je možné vyrobit branky ve kterékoli jiné barvě dle RAL.



ZABEZPEČENÍ PROTI PÁDU Z VÝŠKY DOTAZNÍK

Poptávkový formulář

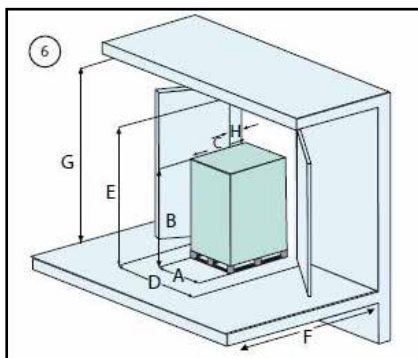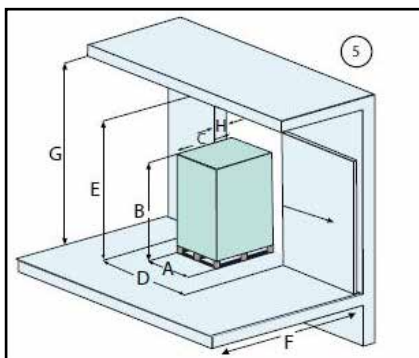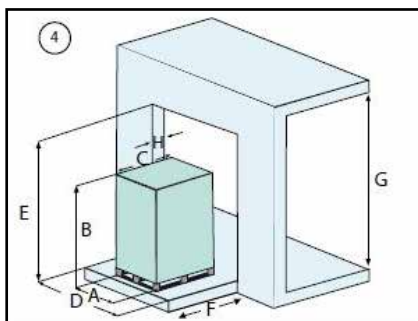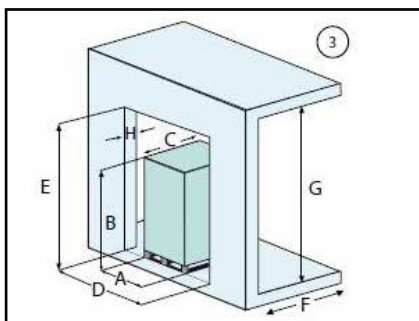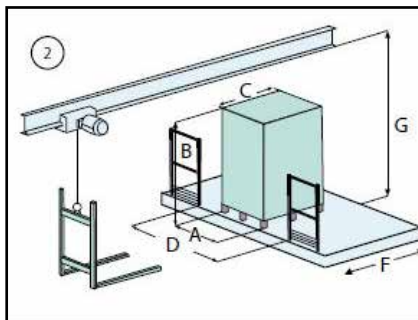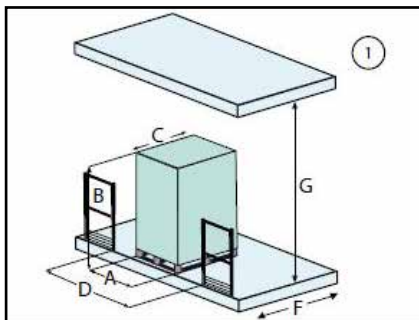

Je nezbytné, aby rozměry pro instalaci byly co nejvíce přesné. Proto nabízíme možnost zaměření přímo na místě instalace. Získání správných informací je nezbytné pro zajištění kvalitního řešení!

Prosím zaškrtněte vhodný obrázek na základě vašeho prostoru pro skladování.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

- A. Maximální šířka palety = mm
- B. Maximální výška palety = mm
- C. Maximální hloubka palety = mm
- D. Dostupné otvírání (šířka) = mm
- E. Výška otvoru = mm
- F. Dostupná hloubka = mm
- G. Dostupná výška za otvorem = mm
- H. Vzdálenost od přední strany k zadní straně dveří = mm

Typ povrchu

Na kterou stranu má být zboží přepravováno: do zadu / do strany



Poradíme s výběrem.



Navštívíme váš provoz.



Zapůjčíme vzorek zdarma.



Nabídžeme výhodnou cenu.



Dodáme včetně instalace.



Jsme partnerem pro dlouhodobou spolupráci.

MOBILNÍ ZÁBRANY



Sloupky s plastovým řetězem



Zábrany se samonavíjecím pásmem



Roztahovací zábrany

ZÁBRANY ASAFE nárazuodolné s paměťovým efektem



Ochrana regálů



Ochrana osob



Ochrana strojů

OCHRANA STĚN



Economic z recyklované gumy



Okopové desky



ForkGuard

ZÁBRANY NA PARKOVIŠTĚ



Dopravní kužely



Plastová svodidla



Dorazy pneu

ZNAČENÍ A BEZPEČNOST PODLAH



Samolepící značení a nátěry



Podlahové dlaždice



Termoplastické značení na asfalt a beton

OCHRANA ROHŮ



Economic z recyklované gumy



Slim PVC 65 na zateplené fasády



CornerGuard FlexiShield

ZÁBRANY A OCHRANA PROTI PÁDU



Střešní mobilní zábrany



Střešní zábrany pro kolektivní ochranu



Bezpečnostní branky

3C SYSTEMS



SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ OCHRANY ZDRAVÍ A MAJETKU

sklady a logistika | průmyslová výroba | stavba a údržba | cesty a parkoviště

občanské stavby | prodejny a obchodní centra

mobil cz: +420 602 665 001

mobil sk: +421 948 049 158

e-mail: prodej@3csystems.eu

3C SYSTEMS s.r.o.

Lidická 1262, 765 02 Otrokovice

Havlíčková 1732, 266 01 Beroun

Czech Republic

WWW.3CSYSTEMS.EU

barriers & protection